




GAMA DE PRODUCTOS



REDUCTORES | MOTORREDUCTORES | MOTORES ELECTRICOS | MOTION CONTROL

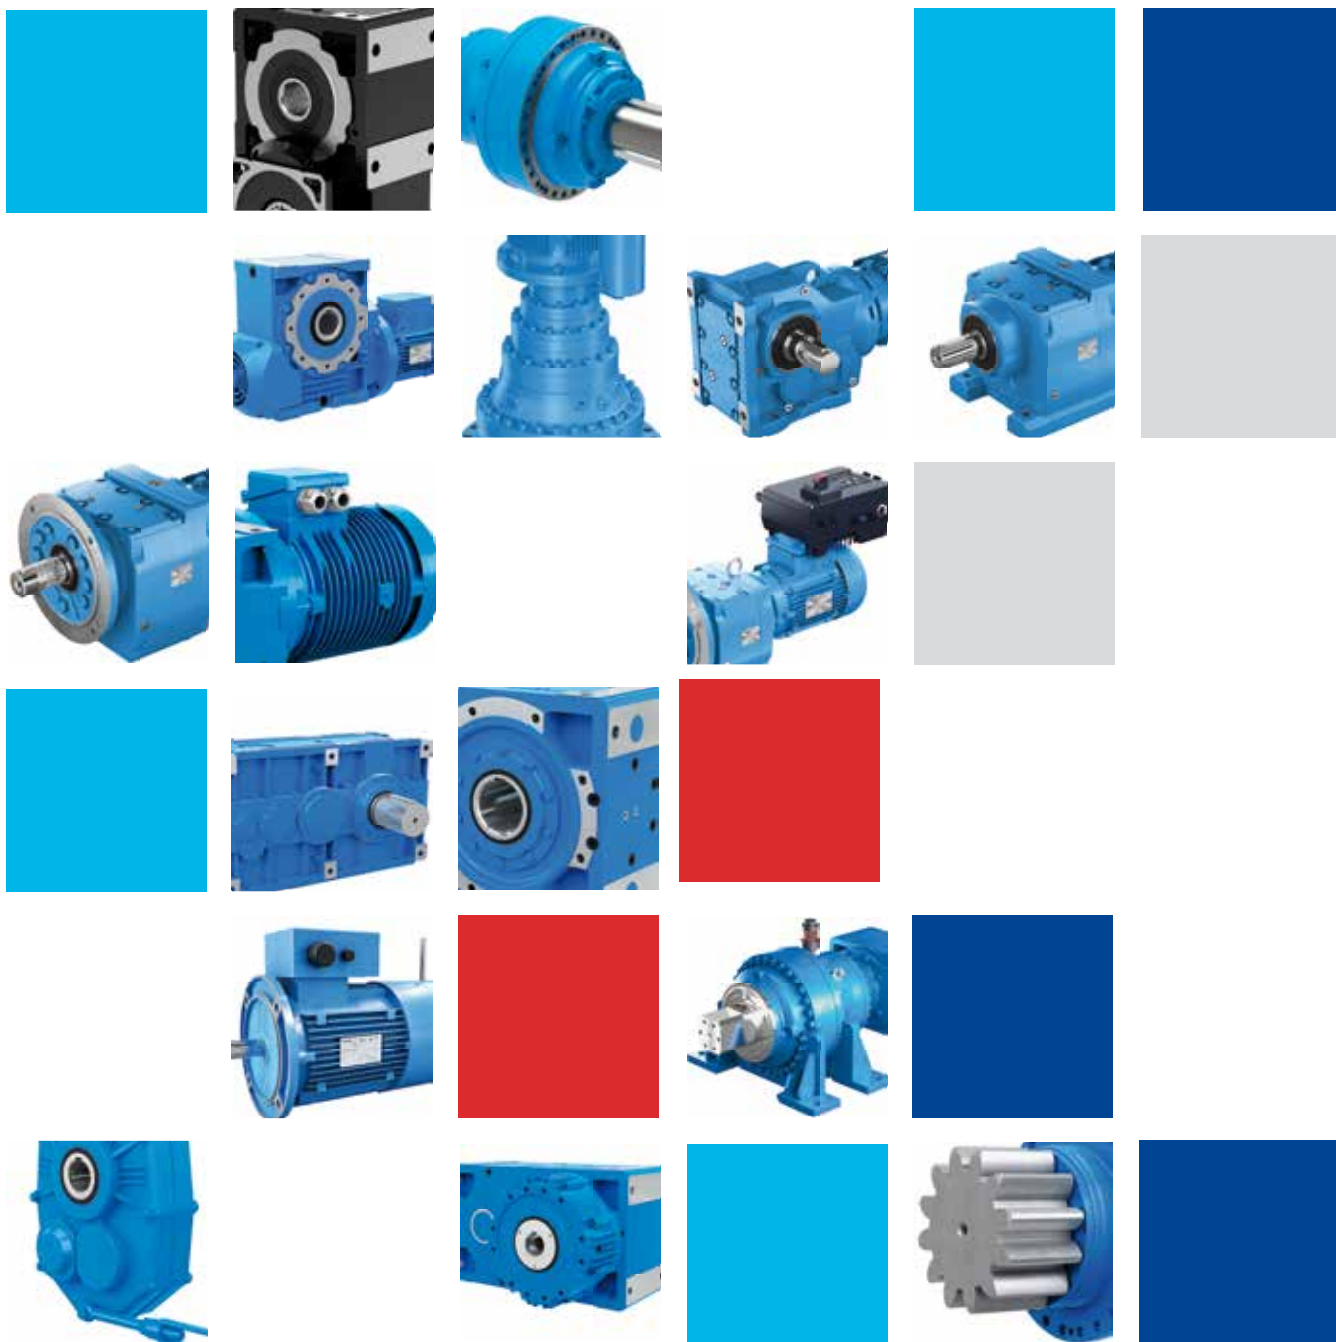

Soluciones para un mundo industrial en evolución

En el mercado global, nuestros clientes eligen nuestros productos y servicios por dos razones: excelencia y fiabilidad. Rossi ha hecho del cambio una palanca estratégica para su crecimiento. "Solutions for an


evolving industry" expresa plenamente la filosofía empresarial de una realidad dinámica y flexible, capaz de satisfacer todas las necesidades de un mundo industrial en continua evolución.


- Producción de vanguardia
- Tratamiento específico de las carcasas
- Controles sistemáticos exhaustivos
- Experiencia y conocimientos
- Excelencia e innovación
- Servicio al cliente y fiabilidad



Gama de productos

Reductores y motorreductores

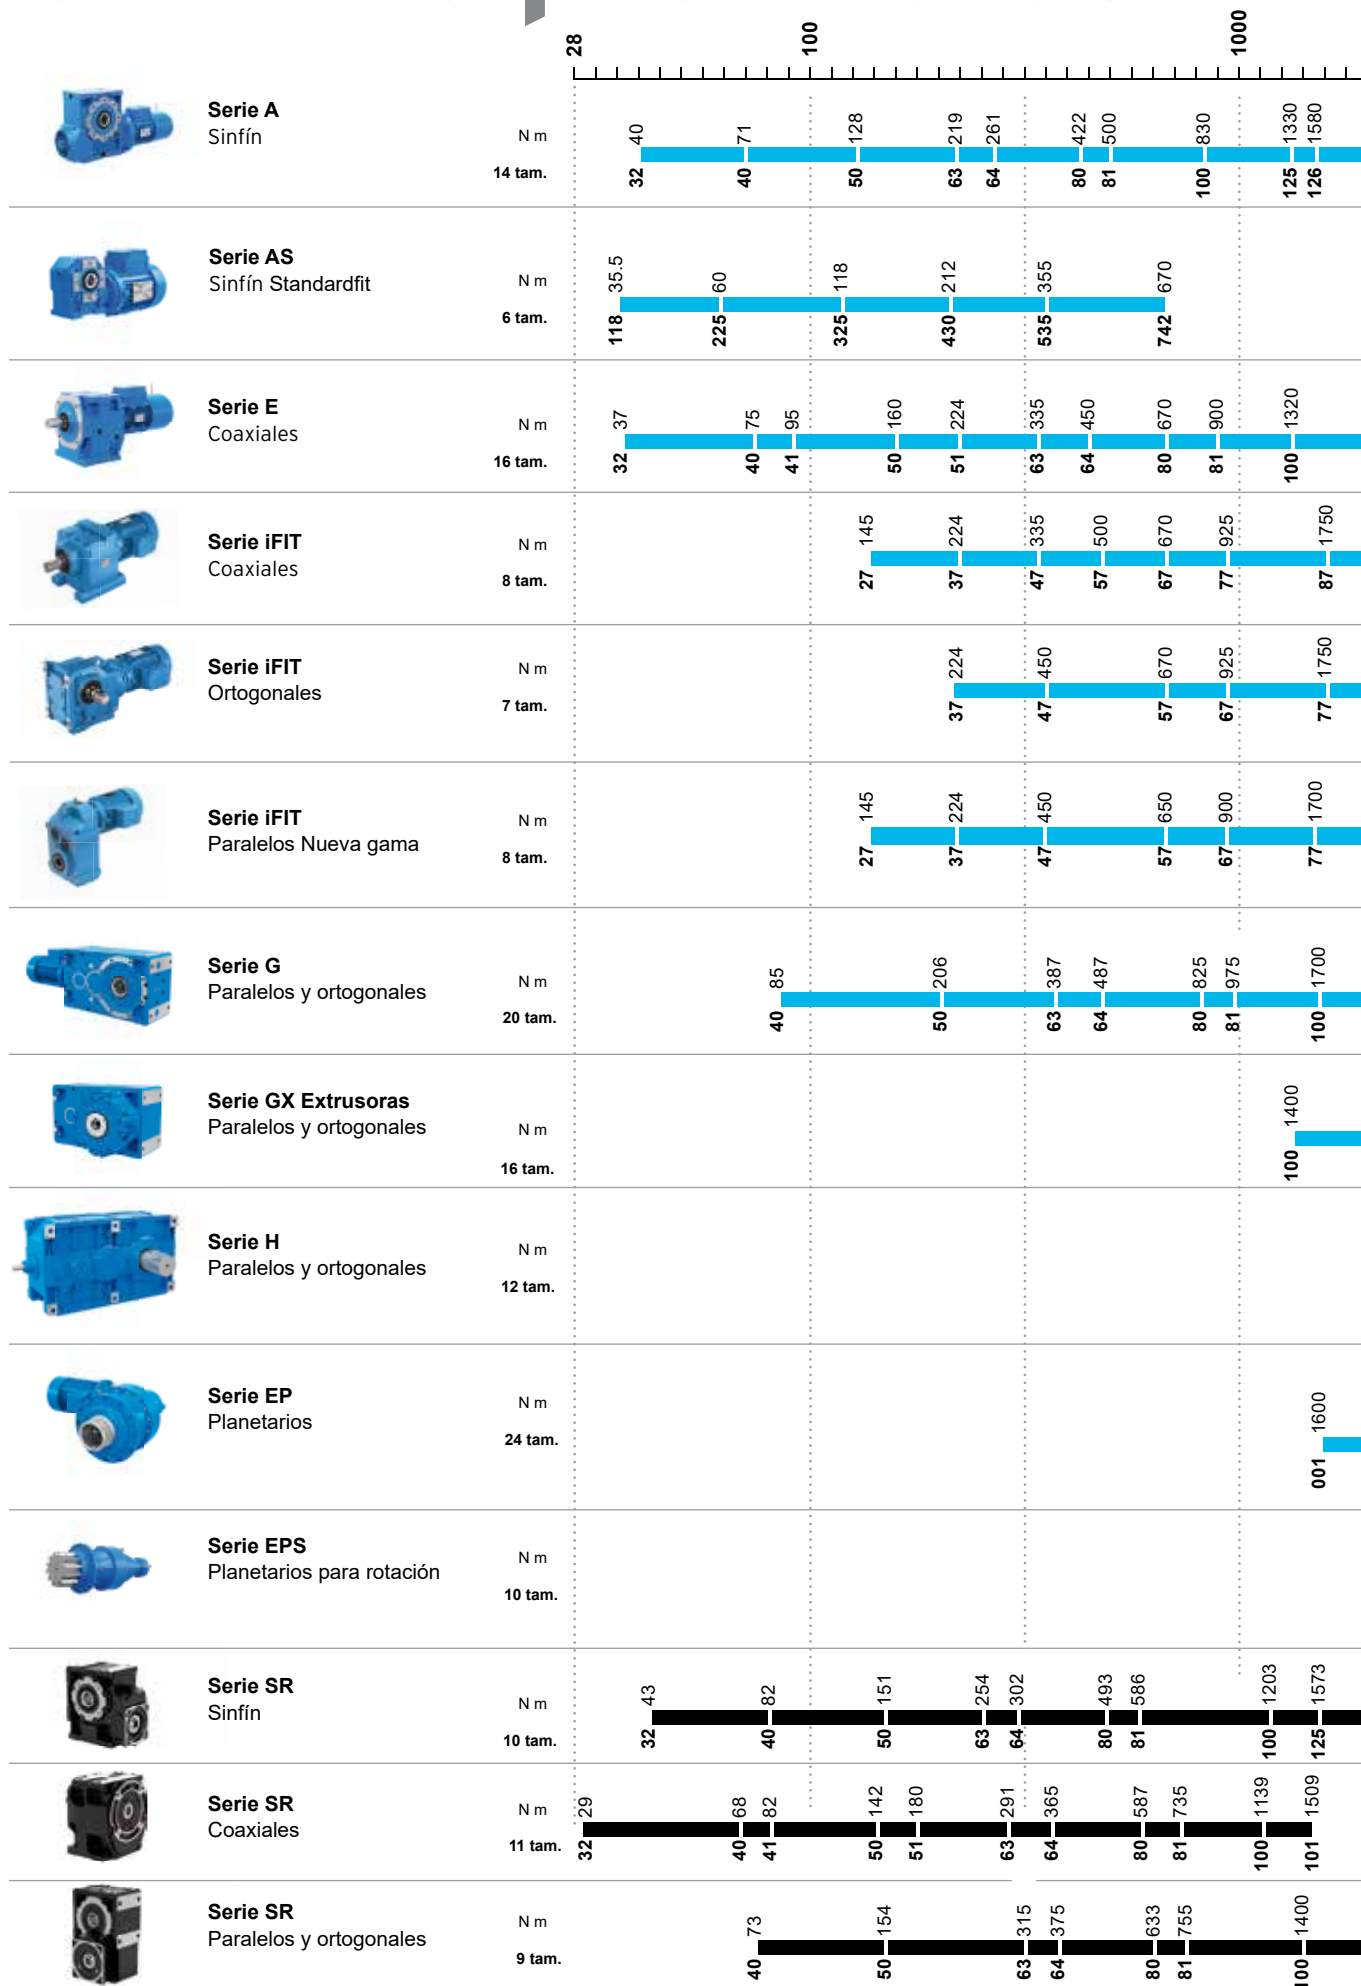

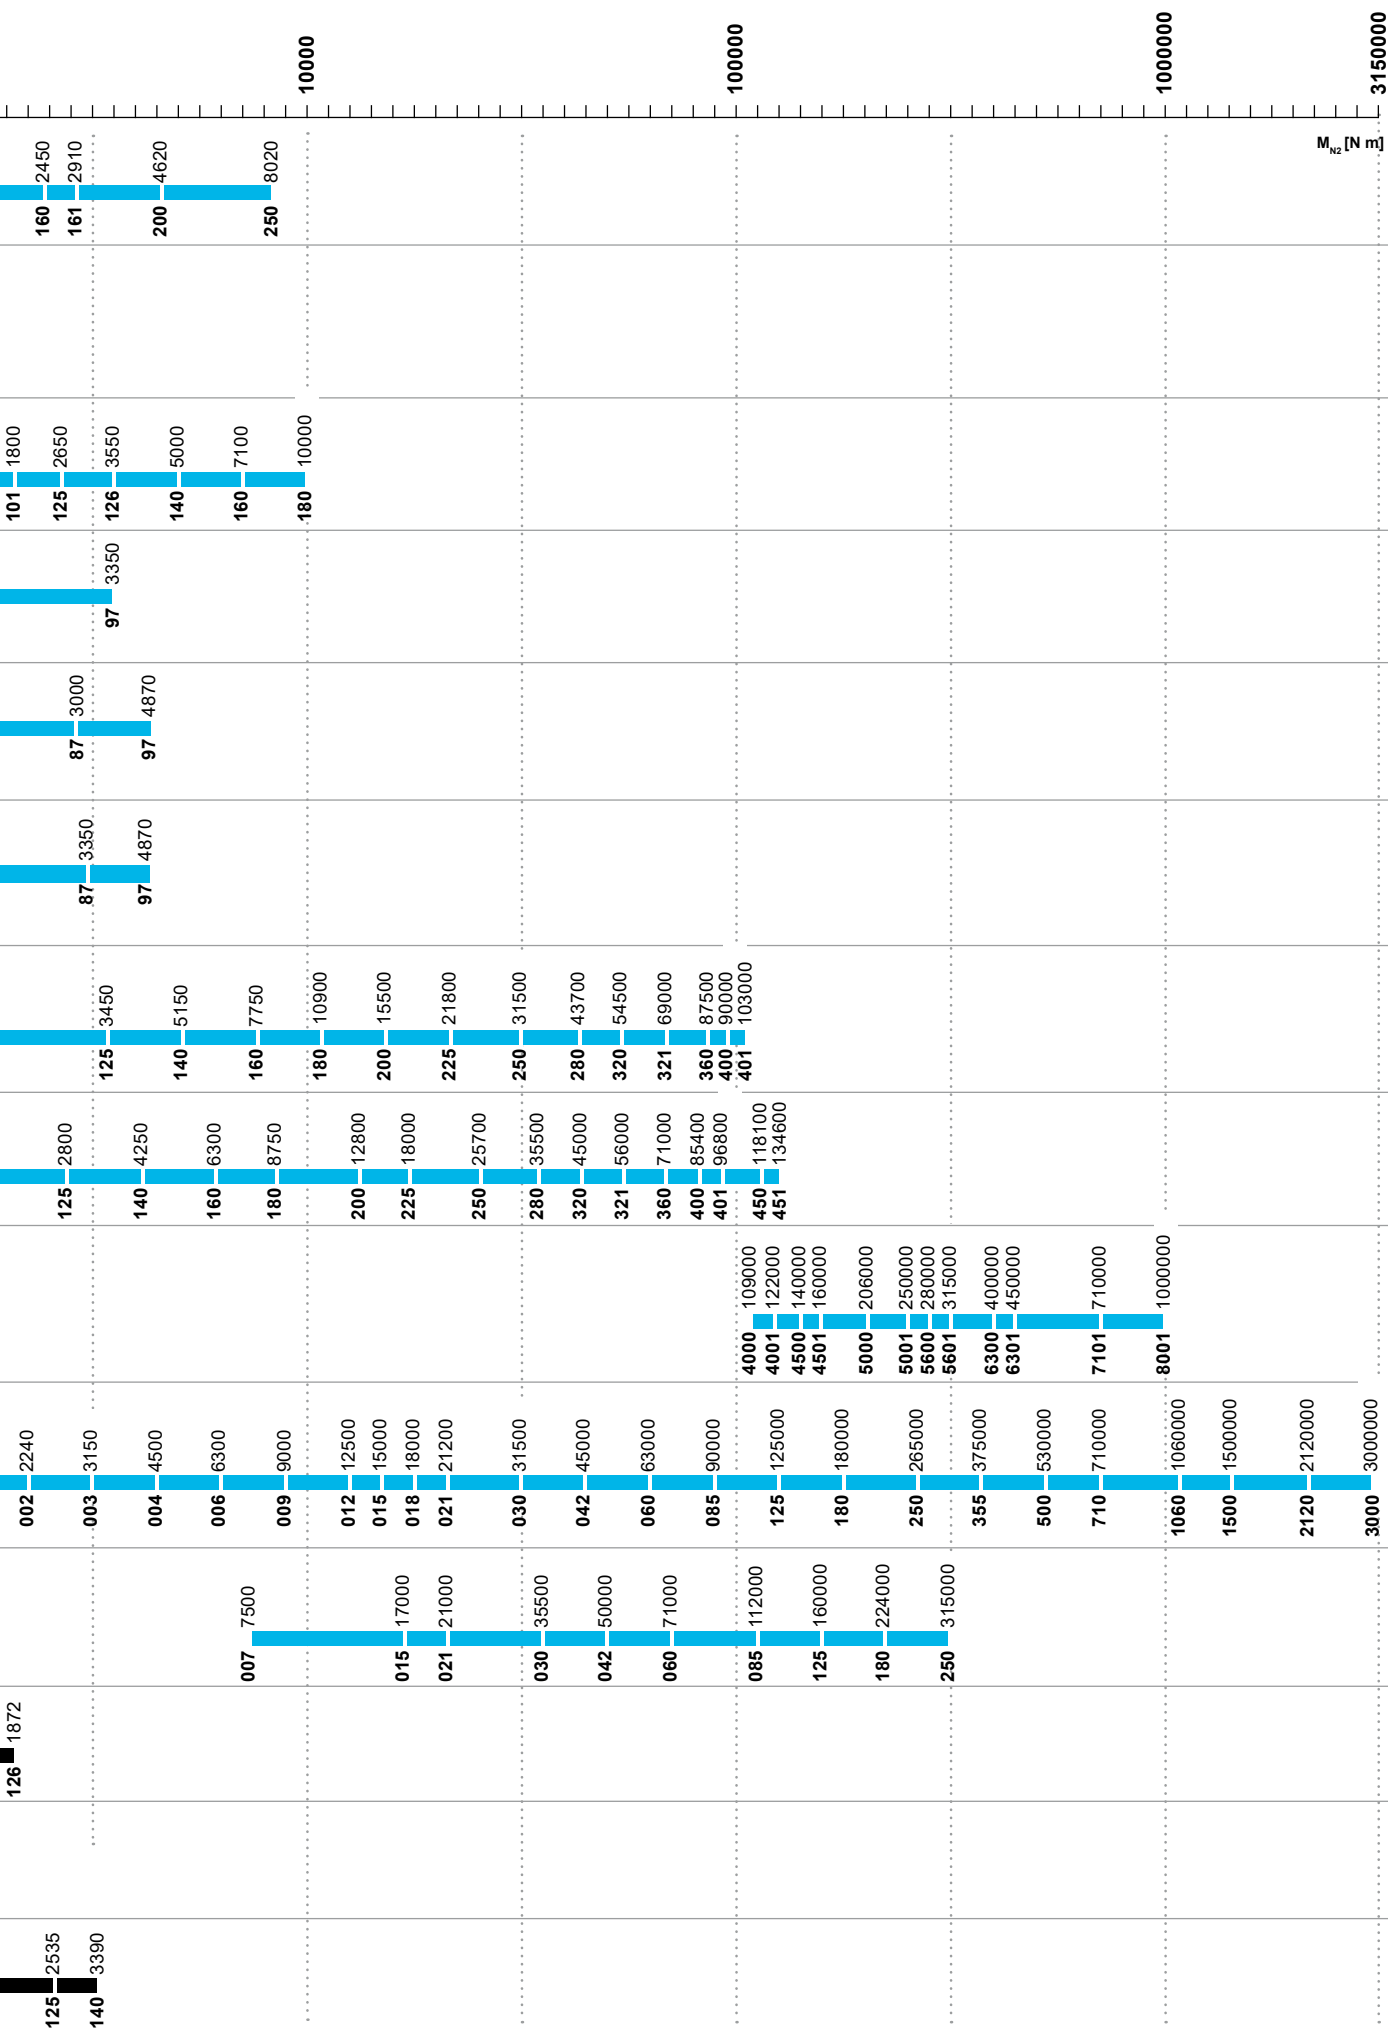



Serie A

Reductores y motorreductores de sinfín

Características

- Fijación universal con patas inferiores integrales a la carcasa y con bridas B14
- Carcasa monobloque rígida y precisa en fundición de hierro
- Ventilación forzada para facilitar la disipación de la potencia térmica (tam. ≥ 100)
- Ruedas de sinfín en bronce al Ni con contenido controlado de fósforo, para incrementar las prestaciones, la capacidad de carga, la fiabilidad y la resistencia al desgaste
- Elevado rendimiento del eje de sinfín
- Amplia gama de accesorios y ejecuciones especiales

Ventajas

- Larga duración y bajo consumo energético
- Fijación pendular fácil y funcional
- Prestaciones y fiabilidad elevadas
- Funcionamiento preciso y silencioso, juego angular reducido y constante
- Prestaciones constantes incluso para las aplicaciones más gravosas



Serie AS Standardfit

Motorreductores de sinfín

Características

- Fijación universal con patas inferiores integrales a la carcasa y con brida B14 sobre 2 caras
- Carcasa monobloque rígida y precisa en fundición de hierro
- Ruedas de sinfín en bronce al Ni con contenido controlado de fósforo, para incrementar las prestaciones, la capacidad de carga, la fiabilidad y la resistencia al desgaste
- Generoso espacio interno entre el tren de engranajes y la carcasa
- Rodamientos de rodillos cónicos sobre el sinfín
- Brida para la fijación del motor integral a la carcasa
- Elevado rendimiento del eje de sinfín

Ventajas

- Larga duración y bajo consumo energético
- Intercambiabilidad con los mayores concurrentes sin modificaciones en la máquina
- Prestaciones y fiabilidad elevadas
- Funcionamiento muy silencioso

14 tamaños 32 ... 250

Par nominal (M_{N2}) hasta 8.020 N m

Relación de transmisión (i_N) 7 ... 16.000

Tam.	Par [N m]
A 32	40
A 40	71
A 50	128
A 63	219
A 64	261
A 80	422
A 81	500
A 100	830
A 125	1.330
A 126	1.580
A 160	2.450
A 161	2.910
A 200	4.620
A 250	8.020

6 tamaños 118 ... 742

Par nominal (MT_{N2}) hasta 670 N m

Relación de transmisión (i_N) 6 ... 75

Tam.	Par [N m]
AS 118	35.5
AS 225	60
AS 325	118
AS 430	212
AS 535	355
AS 742	670



Serie E

Reductores y motorreductores coaxiales

Características

- Fijación universal con patas inferiores/superiores y brida B5 integrales a la carcasa
- Carcasa monobloque rígida y precisa
- Engranajes helicoidales con perfil rectificado
- Amplia gama de tamaños
- Piñón de reducción final con 3 rodamientos para las máximas prestaciones de par

Ventajas

- Larga duración
- Mínima manutenzione
- Prestaciones y fiabilidad elevadas
- Robustez y fiabilidad incluso en las aplicaciones más intensas

16 tamaños 32 ... 180

Par nominal (M_{N2}) hasta 10.000 N m

Relación de transmisión (i_N) 4 ... 6.300

Tam. Par [N m]

E 32	37
E 40	75
E 41	95
E 50	160
E 51	224
E 63	335
E 64	450
E 80	670
E 81	900
E 100	1.320
E 101	1.800
E 125	2.650
E 126	3.550
E 140	5.000
E 160	7.100
E 180	10.000

Motorreductores coaxiales y ortogonales



Serie iFIT Motorreductores coaxiales

8 tam. iC 27 ... iC 97

Par nominal (M_{N2}) hasta 3,350 N m

Relación de transmisión (i_N) 3.4 ... 290

Tam.	Par [N m]
iC 27	145
iC 37	224
iC 47	335
iC 57	500
iC 67	670
iC 77	925
iC 87	1.750
iC 97	3.350



Serie iFIT Motorreductores ortogonales

7 tam. iO 37 ... iO 97

Par nominal (M_{N2}) hasta 4.870 N m

Relación de transmisión (i_N) 5.4 ... 197

Tam.	Par [N m]
iO 37	224
iO 47	450
iO 57	670
iO 67	925
iO 77	1.750
iO 87	3.000
iO 97	4.870

Características

- Máxima intercambiabilidad con los estándares del mercado
- Made in Europe
- Carcasa de hierro fundido en toda la gama
- Precisión de los engranajes según DIN/ISO 6 o superior
- Nuevos motores eléctricos compactos IE2, IE3
- Estanqueidades de alta calidad gracias a soluciones innovadoras
- Formas redondeadas y superficie de la carcasa lisa
- Par elevado

Ventajas

- "Plug & Play" sin costes de rediseño
- Calidad superior, mantenimiento mínima
- Máximo rendimiento y fiabilidad: mínima deformación, sin desalineación de los engranajes, sin vibraciones y sin ruido
- Ahorro de energía, bajo nivel de ruido y juego angular reducido
- Eficacia superior, larga vida útil, sin fugas de aceite
- Limpieza fácil, higiene garantizada
- Hasta un 12% más alto que los estándares del mercado



Serie iFIT
Motorreductores paralelos

8 tam. iP 27 ... iP 97
Par nominal (M_{N2}) hasta 4.870 N m
Relación de transmisión (i_N) 3,77 ... 281,71

Tam.	Par [N m]
iP 27	145
iP 37	224
iP 47	450
iP 57	650
iP 67	900
iP 77	1.700
iP 87	3.350
iP 97	4.870

The **i**nnovative, **i**nternational, **i**nterchangeable
garmotors designed for a world in motion





Serie G


Reductores y motorreductores de ejes paralelos y ortogonales

Características

- Carcasa universal y simétrica en fundición de hierro idónea al montaje horizontal y vertical gracias a las patas integrales a la carcasa sobre 4 lados y brida B14 sobre los dos lados
- Carcasa monobloque de elevada rigidez estructural
- Amplia gama de accesorios, trenes de engranajes y ejecuciones especiales
- Reductores idóneos para ser equipados con grandes motores NEMA & IEC
- Carcasas con distancia entre ejes ampliada para configuración U
- Engranajes cementados y templados
- Engranajes helicoidales con perfil rectificado
- Engranajes cónicos de dentado espiral GLEASON con perfil rectificado

Ventajas

- Soluciones de fijación pendular sencillas y funcionales
- Mínima manutenzione
- Prestaciones elevadas, fiables y ensayadas
- Fiabilidad incluso en las aplicaciones más críticas



Serie GX

Ejecución para extrusoras de ejes paralelos y ortogonales

Excelente serie específica para extrusoras con las características y las ventajas típicas de la serie G

Características adicionales

- Soporte extrusora estudiado para aplicaciones normales y pesadas
- Carcasas opcionales e distancia entre ejes ampliada para configuración U

20 tamaños 40 ... 401

Par nominal (M_{N2}) hasta 103.000 N m

Relación de transmisión (i_N) 2 ... 160

Tam.	Par [N m]
G 40	85
G 50	206
G 63	387
G 64	487
G 80	825
G 81	975
G 100	1.700
G 125	3.450
G 140	5.150
G 160	7.750
G 180	10.900
G 200	15.500
G 225	21.800
G 250	31.500
G 280	43.700
G 320	54.500
G 321	69.000
G 360	87.500
G 400	90.000
G 401	103.000

16 tamaños 100 ... 451

Par nominal (M_{N2}) hasta 134.600 N m

Relación de transmisión (i_N) 6,3 ... 28

Tam.	Par [N m]
GX 100	1.400
GX 125	2.800
GX 140	4.250
GX 160	6.300
GX 180	8.750
GX 200	12.800
GX 225	18.000
GX 250	25.700
GX 280	35.500
GX 320	45.000
GX 321	56.000
GX 360	71.000
GX 400	85.400
GX 401	96.800
GX 450	118.100
GX 451	134.600



Serie H

Reductores de ejes paralelos y ortogonales

Características

- Carcasa universal en fundición de hierro idónea para montaje horizontal y vertical gracias a las patas integrales
- Carcasa en dos mitades con nervaduras de refuerzo para elevada rigidez estructural y capacidad de aceite
- 12 tamaños, tren de engranajes y ejecuciones especiales
- Reductores de ejes paralelos de 2 ó 3 etapas de reducción
- Reductores de ejes ortogonales de 1, 2 y 3 etapas de reducción
- Engranajes cementados y templados
- Engranajes helicoidales con perfil rectificado
- Engranajes cónicos de dentado espiral GLEASON con perfil rectificado

Ventajas

- Una de las más vasta gama de par
- Máxima personalización, gracias al design modular estándar
- Plazos de entrega rápidos
- Design optimizado para aplicaciones críticas



12 tamaños 4.000 ... 8.001

Par nominal (M_{N2}) hasta 1.000.000 N m

Relación de transmisión (i_N) 8 ... 315

Tam.	Par [N m]
H 4,000	109.000
H 4,001	122.000
H 4,500	140.000
H 4,501	160.000
H 5,000	206.000
H 5,001	250.000
H 5,600	280.000
H 5,601	315.000
H 6,300	400.000
H 6,301	450.000
H 7,101	710.000
H 8,001	1.000.000

Potencia (P_N)

par (M_{N2})

Relación de transmisión (i_N)

en base a las exigencias del cliente

Serie G & H

Grupos de accionamientos sobre bancada

Características

- Soluciones eficaces y personalizadas para cada aplicación específica para maximizar el ahorro
- Las estructuras básicas están formadas por perfiles huecos convenientemente combinados, tratados y mecanizados.
- Amplia gama de cajas de cambios y posibles combinaciones con una extensa gama de accesorios y opciones
- Apoyo y asistencia al cliente desde el diseño, la fabricación hasta la puesta en marcha, gracias a los más de sesenta años de experiencia de Rossi
- Instalación y alineación profesionales
- Componentes calificados internacionalmente para la realización de bancadas específicas

Ventajas

- Soluciones eficaces y personalizadas llave en mano
- Instalación local sencilla y rápida
- Máxima relación costo/rendimiento



Serie EP

Reductores y motorreductores planetarios

Características

- 2, 3, 4 ó 5 y 6 etapas de reducción para los reductores coaxiales y ortogonales
- Modularidad, con muchas ejecuciones especiales
- Reductores idóneos para ser equipados con motores NEMA, IEC e hidráulicos
- Engranaje exterior en acero cementado y templado;
Engranaje interior en acero nitrurado
- Engranaje cilíndrico y perfil rectificado y lado modificado
- Engranajes cónicos de dentado espiral GLEASON con perfil rectificado
- Compacidad y encombramientos reducidos
- Amplia gama de accesorios y ejecuciones especiales
- Juego reducido, rigidez y estanqueidad elevadas
- Sistema de lubricación de punta
- Amplia gama de frenos hidráulicos

Ventajas

- Fijación pendular, con patas o brida, fácil y funcional
- Par elevado
- Ampla gama de relaciones de transmisión y velocidad de salida



Serie EPS Slewing

Planetarios para accionamientos para rotación

Excelente serie específica para accionamientos para rotación con las características y las ventajas típicas de la serie EP.

Características adicionales

- 10 reductores modulares para rotación, con 3 configuraciones con elevada soportación reforzada: doble centraje con brida (R), doble centraje compacto (S) y centrado simple con brida avanzada (H)

Ventajas adicionales

- Amplia gama de accionamientos para garantizar prestaciones máximas y economía de las soluciones
- Misma gama de opciones del catálogo EP

24 tamaños 001 ... 3.000

Par nominal (M_{N2}) hasta 3.000.000 N m

Relación de transmisión (i_N) 3,55 ... 3.550

Tam. Par [N m]

EP 001	1.600
EP 002	2.240
EP 003	3.150
EP 004	4.500
EP 006	6.300
EP 009	9.000
EP 012	12.500
EP 015	15.000
EP 018	18.000
EP 021	21.200
EP 030	31.500
EP 042	45.000
EP 060	63.000
EP 085	90.000
EP 125	125.000
EP 180	180.000
EP 250	265.000
EP 355	375.000
EP 500	530.000
EP 710	710.000
EP 1.060	1.060.000
EP 1.500	1.500.000
EP 2.120	2.120.000
EP 3.000	3.000.000

10 tamaños 007 ... 250

Par nominal (M_{N2}) hasta 315.000 N m

Relación de transmisión (i_N) 12,5 ... 2.800

Tam. Par [N m]

EPS 007	7.500
EPS 015	17.000
EPS 021	21.200
EPS 030	35.500
EPS 042	50.000
EPS 060	71.000
EPS 085	112.000
EPS 125	160.000
EPS 180	224.000
EPS 250	315.000



Grupos combinados serie EP

Reductores y motorreductores planetarios combinados

Características

- Reductores planetarios combinados con otros productos Rossi para obtener prestaciones para una amplia gama de aplicaciones
- Combinaciones posibles entre productos Rossi de serie, combinando reductores y motorreductores planetarios con reductores de senfín, coaxiales, de ejes paralelos y ortogonales

Ventajas

- Personalización simple
- Flexibilidad y adaptabilidad a las exigencias aplicativas específicas
- Intercambiabilidad

24 tamaños 001 ... 3.000

Par nominal (M_{N2}) hasta 3.000.000 N m

Relación de transmisión (i_N) según las exigencias del cliente

Tam.	Par [N m]
EP 001	1.600
EP 002	2.240
EP 003	3.150
EP 004	4.500
EP 006	6.300
EP 009	9.000
EP 012	12.500
EP 015	15.000
EP 018	18.000
EP 021	21.200
EP 030	31.500
EP 042	45.000
EP 060	63.000
EP 085	90.000
EP 125	125.000
EP 180	180.000
EP 250	265.000
EP 355	375.000
EP 500	530.000
EP 710	710.000
EP 1.060	1.060.000
EP 1.500	1.500.000
EP 2.120	2.120.000
EP 3.000	3.000.000

Serie SR



Servo reductores
de sinfín

Tipo MR

10 tamaños 32 ... 81

Par nominal hasta 586 N m

Par de aceleración hasta 747 N m

Relación de transmisión (i_N) 7 ... 239

Tipo R

10 tamaños 40 ... 126

Par nominal hasta 1.872 N m

Par de aceleración hasta 2.387 N m

Relación de transmisión (i_N) 7 ... 125

Tam. Par [N m]

SR 32	43
SR 40	82
SR 50	151
SR 63	254
SR 64	302
SR 80	493
SR 81	586
SR 100	1.203
SR 125	1.573
SR 126	1.872



Servo reductores
de ejes paralelos y
ortogonales

Tipo MR

11 tamaños 40 ... 125

Par nominal hasta 2.535 N m

Par de aceleración hasta 3.000 N m

Relación de transmisión (i_N) 6,16 ... 139

Tipo R

11 tamaños 50 ... 140

Par nominal hasta 3.390 N m

Par de aceleración hasta 4.475 N m

Relación de transmisión (i_N) 6,42 ... 127

Tam. Par [N m]

SR 40	73
SR 50	154
SR 63	315
SR 64	375
SR 80	633
SR 81	755
SR 100	1.400
SR 125	2.535
SR 140	3.390



Servo reductores
coaxiales

Tipo MR

9 tamaños 32 ... 101

Par nominal hasta 1.509 N m

Par de aceleración hasta 2.000 N m

Relación de transmisión (i_N) 4 ... 154

Tam. Par [N m]

SR 32	29
SR 40	68
SR 41	82
SR 50	142
SR 51	180
SR 63	291
SR 64	365
SR 80	587
SR 81	735
SR 100	1.139
SR 101	1.509

Características tipo MR

- Ampla gama de servo reductores, proyectados para ser acoplados a todos los servo motores presentes en el mercado
- Máxima rigidez torsional y mínimo juego angular, máximas cargas radiales y valores de par
- Casquillo con ranuras y aro de bloqueo para acoplamiento del servo motor

Ventajas tipo MR

- Máxima compacidad dimensional para acoplamiento directo del servo motor
- Ampla gama de tamaños, etapas de reducción, relaciones de transmisión, ejecuciones especiales
- Ampla gama de dimensiones y acoplamientos del servo motor



7 tamaños 80 ... 320

Par nominal (M_{N2}) hasta 5.600 N m

Relación de transmisión (i_N) 1 ... 6,25

Serie L

Reenvíos de ángulo

Características

- Vasta gama de ejecuciones opcionales
- Compacidad
- Carcasa en fundición de hierro, rígida y precisa
- Diversas soluciones en salida, con árbol lleno o hueco

Ventajas

- Bajas relaciones de transmisión
- Posibilidad de sincronizar accionamientos múltiples
- Adaptabilidad a las diversas aplicaciones
- Prestaciones y fiabilidad elevadas



7 tamaños 80 ... 250

Par nominal (M_{N2}) hasta 11.200 N m

Relación de transmisión (i_N) 10 ... 25

Serie P

Reductores pendulares

Características

- Reductores con carcasa en dos mitades
- Design simplificado, con ejecución de la carcasa reducida

Ventajas

- Mínima manutención
- Fijación pendular fácil y funcional
- Solución de larga duración específica para las transportadoras



Serie TX

Motores eléctricos asíncronos trifásicos y freno

Características

- Motores estándares IEC
- Protección: IP 55 estándar, IP 66 *
- Eficiencia energética IE3
- Frenos estándares y de seguridad (AC. DC)
- Ejecuciones opcionales complejas disponibles bajo pedido (encoder, refrigeración axial, protección incrementada, etc.)

Ventajas

- Compacidad y versatilidad:
- Funcionamiento con convertidor de frecuencia
- Impacto ambiental reducido y ahorro energético



Serie S

Motores para caminos de rodillos para aplicaciones pesadas

Características

- Motores asíncronos trifásicos IEC a 4 y 6 polos, cerrados, con rotor de jaula, sin ventilador
- Refrigeración motor por convección natural y por gran superficie radiante y aletas en forma de anillo
- Protección: IP 55 estándar, IP 65 * e IP 66 *

Ventajas

- Diseñado específicamente para la industria pesada, especialmente para vías de rodillos y cintas transportadoras

* opcional

Serie TX

Tamaños 63 ... 315

Potencia (P_N) 0.06 ... 110 kW

Polaridad 2, 4, 6 polos

Serie S

Tamaños 112 ... 250

Potencia (P_N) 2.8 ... 42 kW

Polaridad 4, 6 polos

- Motores asíncronos trifásicos
- Motores asíncronos trifásicos, motores freno (tamaños desde 225 hasta 315 disponibles bajo pedido)
- Motores asíncronos trifásicos para caminos de rodillos y para aplicaciones pesadas

Tam.	P_N [kW]
63	0,18 0,18
71	0,55 0,55
80	1,1 1,1
90	2,2 2,2
100	3 3
112	5,5 5,5 2,8
132	11 11 4,5
160	15 15 9,5
180	22 22
200	30 30 19,5
225	45
250	55 42
280	90
315	110



Serie Convertidor de frecuencia dDrive Accionamiento descentralizado

Características

- Convertidor de frecuencia descentralizado
- Diseñado para motores eléctricos Rossi IE2, IE3
- Carcasa de aluminio IP 65
- Control vectorial sin sensores
- Función de seguridad STO (Safe Torque Off)
- Ficha de entrada/salida configurable
- Soft PLC integrado
- Amplia disponibilidad de bus de campo
- Interfaz Bluetooth

Ventajas

- Reducción del espacio ocupado por el armario de control y el sistema de refrigeración
- La compacidad de la solución convertidor-motor-reductor
- Diseñado para soportar condiciones ambientales extremas
- No se necesitan codificadores a bordo para controlar la velocidad
- Nivel de seguridad alto (hasta PL E)
- Personalizable para satisfacer las necesidades de la aplicación con funciones de control específicas
- Integración sencilla a nivel de máquina con las funciones de control existentes
- Acceso rápido y sencillo a la parametrización del convertidor de frecuencia

Serie Convertidor de frecuencia dDrive


Tam. A, B, C

Potencia motor aconsejada 0.55 ... 7.5 kW


Tensión de alimentación 3x200V AC...480V AC
280V DC...680V DC

Tensión 1.7A...16.5A

Tam. Potencia [kW]

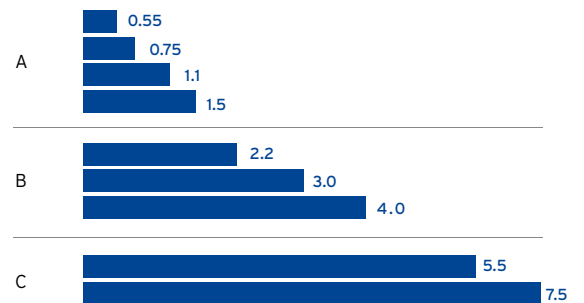

Tam. Tensión [A] (@ 4 kHz)

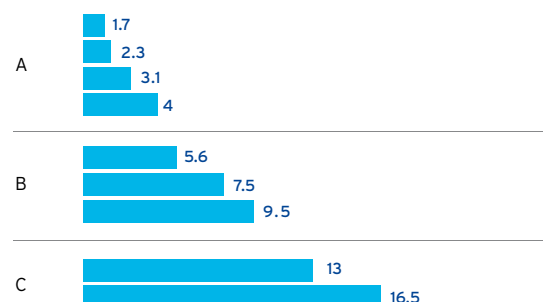

Soluciones a medida para cada necesidad



Accionamiento para descargador de barcos

- Flexibilidad
- Fiabilidad
- Ejecuciones especiales
- Industria pesada

La modularidad es la base de los productos Rossi. Tenemos la solución para cualquier aplicación industrial. Modularidad es sinónimo de flexibilidad, una amplia gama de opciones, rapidez de entrega y, sobre todo, competitividad. Es sinónimo, además, de instalación in-situ con múltiples posibilidades de configuración y de accionamiento estándar y personalizado, con excelente relación calidad-precio.

La modularidad es también la base de nuestra capacidad para entender los requisitos del cliente y traducirlos en

una solución comercial y técnicamente viable.

Nuestro método modular no se detiene con la entrega de un producto o solución. Para nosotros, esto es sólo el comienzo. A través de un portal en línea, nuestros clientes tienen la oportunidad de acceder al servicio de asistencia en tiempo real.

Accionamiento para la sala de ensayo

Características

- Gestión de proyectos
- Esmerada selección de los componentes
- Alineación precisa y certificada del grupo de accionamiento completo

Ventajas

- Solución innovadora altamente personalizada para satisfacer las necesidades del cliente
- Estudio de viabilidad para identificar la mejor solución
- Diseño de accionamiento llave en mano
- Instalación fácil y rápida

Potencia, par nominal y relación de transmisión configurables según las necesidades del cliente



Gestión de proyectos

Una vez recibido el pedido, un equipo de técnicos especializados apoyará al cliente desde la fase de diseño.

Gestión de pedidos de clientes

La plataforma informática garantiza la rápida transferencia de los datos necesarios para gestionar tanto los procesos internos como el seguimiento de los pedidos de los clientes. Elegimos

operar con Oracle's JD Edwards EnterpriseOne. La gestión de los pedidos se ve facilitada por el uso de la plataforma única a nivel internacional. A través de la plataforma podemos gestionar la logística, en términos de previsiones de entrega, envíos estándar y modos de transporte, y supervisar los pedidos en relación con los términos del contrato y los procedimientos de control de calidad.

Todo ello integrado en un mismo y único sistema ERP.

Calidad total

La calidad, nuestro compromiso continuo para mejorar la empresa y el servicio de atención al Cliente.

Para Rossi calidad significa profesionalidad y proactividad en relación con cada uno de sus clientes. Rossi fue la primera empresa del sector en obtener la certificación ISO 9001 y continúa hoy en día identificando las tecnologías más avanzadas para la producción de reductores, y se enorgullece de haber obtenido los más altos premios industriales a lo largo de los años. Nuestros productos cumplen con las principales normas industriales (AGMA, GL, CTI, etc.).

Las actividades de I+D tienen como objetivo satisfacer las necesidades electromecánicas más complejas.

Mejoramos constantemente la calidad de nuestros productos, desde el concepto de reductor con carcasa monobloque hasta otras soluciones, como los sistemas de sellado, que pueden tener un impacto significativo en el ciclo de vida del producto.



Certificaciones de producto



EAC




RoHS

BUREAU VERITAS
Marine & Offshore

DNV



Tenemos una solución para cada segmento

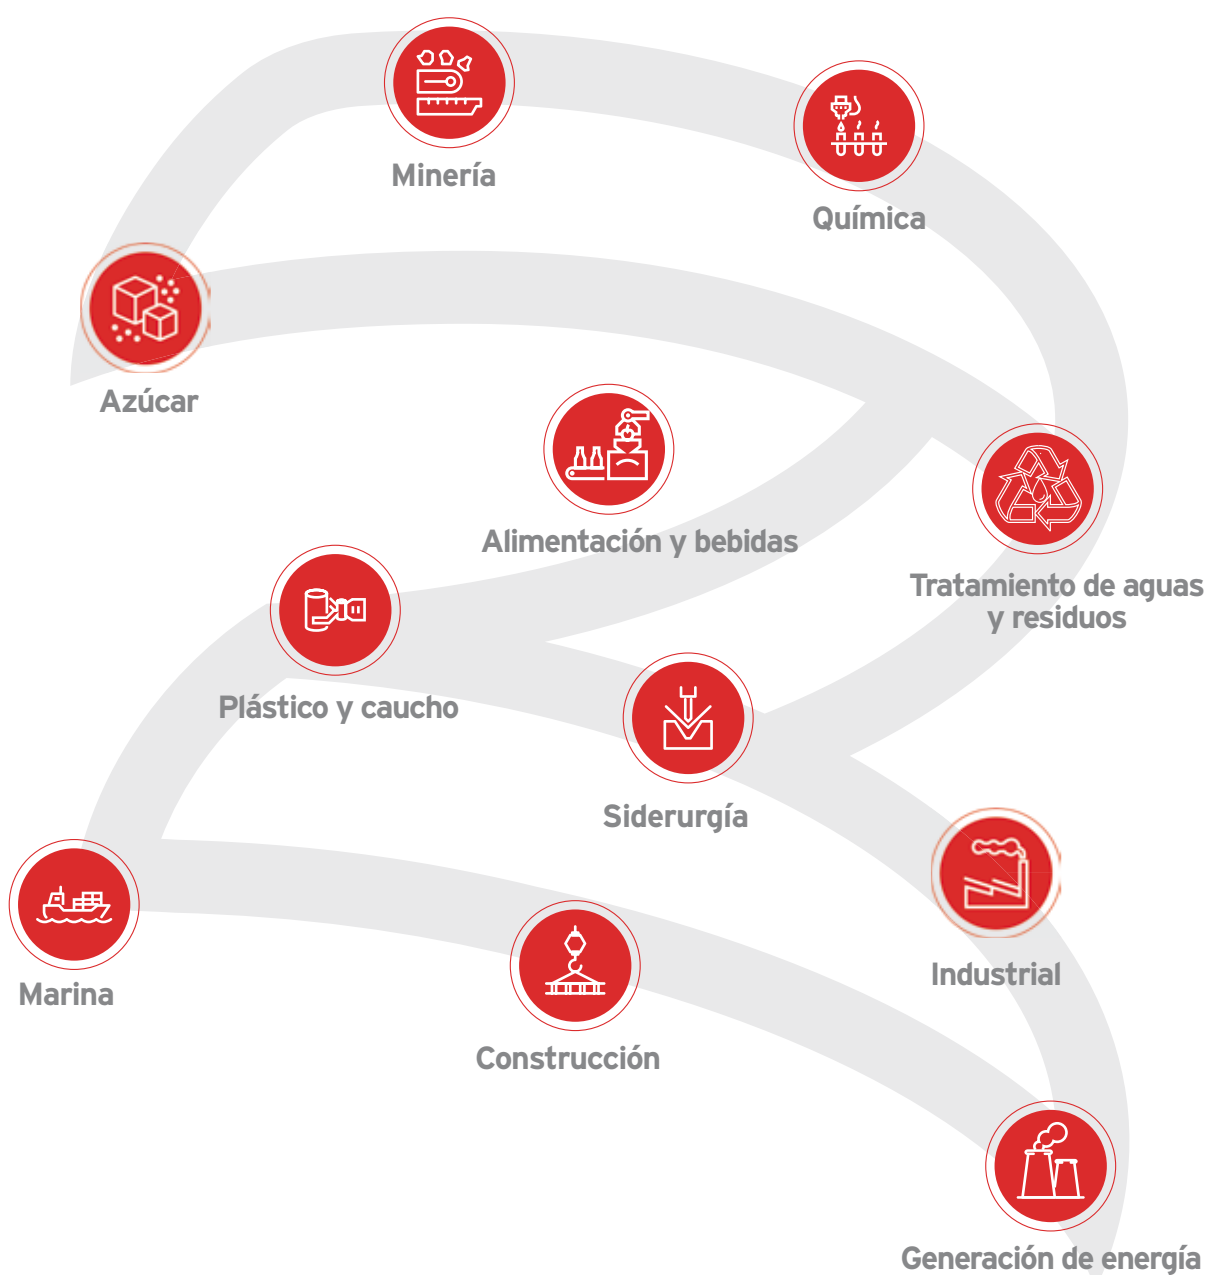



**Proporcionamos
soluciones
fiables
en todo el mundo**



Presencia global servicio local



Asistencia local

Venta, atención al cliente,
soporte técnico, repuestos



17 filiales*



Red de distribución internacional*

Una red de filiales y distribuidores a nivel internacional. Desde la fase de diseño hasta el servicio posventa, Rossi está siempre a su lado, un socio local fiable y flexible.

Rossi for You, la plataforma digital disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para la consulta continua y actualizada de pedidos, envíos y asistencia.



*Contactos disponibles en www.rossi.com



Sede



Filiales



Establecimientos de producción/Centros de montaje

Reino Unido

Coventry



Países Bajos

Panningen

Alemania

Dreieich



Polonia

Breslavia



Turquía

Esmirna



China

Shanghái



Suzhou



Taiwán

Ciudad de Kaohsiung



España

Barcelona



Francia

Saint Priest



Italia

Módena



Ganaceto



Lecce



India

Coimbatore



Australia

Perth



Malasia

Kuala Lumpur



Sudáfrica

La Mercy



Rossi en cifras



oltre

1.000 personas en todo el mundo



17 filiales



5.000 clientes en todo el mundo



5 fábricas de producción



50 millones de euros de inversiones en nuevas tecnologías y metodologías mejorar la eficacia de la fabricación



8 fábricas de montaje



70 años de experiencia

Servicio post-venta



Nuestros técnicos altamente calificados aseguran un servicio post-venta rápido y eficiente en todo el mundo.

Soporte digital



Rossi Drawings, Selector y Download permiten el acceso en tiempo real al seguimiento de su pedido, a las facturas, a la descarga de las tablas de piezas de recambio y al contacto con nuestro servicio. El acceso rápido y fácil en línea está disponible 24/7, en 5 idiomas.


Calidad

3 años de garantía*



Nuestro objetivo es innovar y mejorar la productividad con productos de alto rendimiento, precisos, fiables y de alta calidad, en todo el mundo. Estamos siempre un paso adelante en la oferta y en el desarrollo de innovaciones tecnológicas que pueden satisfacer un número ilimitado de aplicaciones, incluso en las situaciones industriales más complejas.

* Según nuestras condiciones de venta.



**Visítenos en
www.rossi.com**



Solutions for
an evolving
industry

Rossi S.p.A.
Via Emilia Ovest 915/A
41123 Modena - Italy

info@rossi.com
www.rossi.com

2617.BRO-PRO-24.04-0.ES

© Rossi S.p.A. Rossi reserves the right to make any modification whenever to this publication contents.
The information given in this document only contains general descriptions and/or performance features
which may not always specifically reflect those described.

