




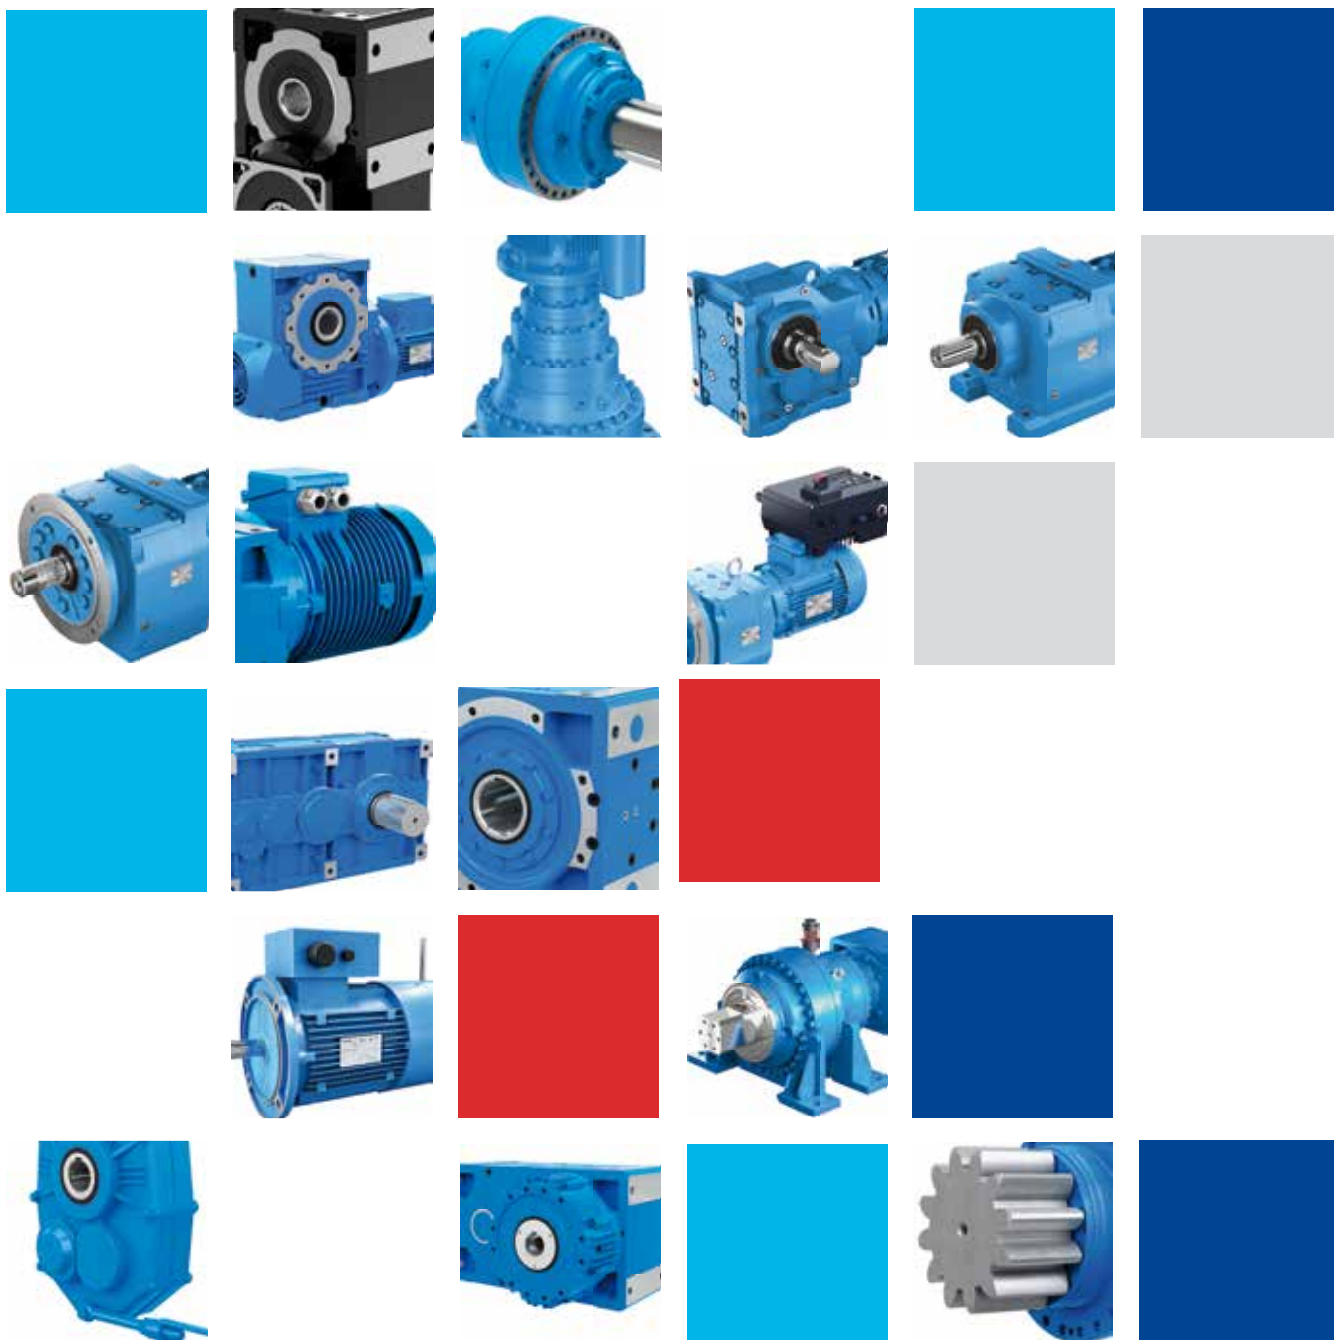

Soluzioni per un mondo industriale in evoluzione

Nel mercato globale, i clienti scelgono i nostri prodotti e servizi per due ragioni: eccellenza e affidabilità.

Rossi ha fatto del cambiamento una leva strategica per la propria crescita. "Solutions for an evolving


industry" esprime pienamente la filosofia aziendale di una realtà dinamica e flessibile, in grado di soddisfare tutte le esigenze di un mondo industriale in continua evoluzione.

- Produzione all'avanguardia
- Lavorazione specifica della carcassa
- Controlli sistematici approfonditi
- Esperienza e know-how
- Eccellenza e innovazione
- Assistenza clienti e affidabilità



Gamma prodotti

			28	100	1000
	Serie A Vite	N m 14 grand.	32 40 40 71 50 128 63 219 64 261 80 422 81 500 100 830 125 1330 126 1580		
	Serie AS Vite Standardfit	N m 6 grand.	118 35.5 225 60 325 118 430 212 535 355 742 670		
	Serie E Coassiali	N m 16 grand.	32 37 40 75 41 95 50 160 51 224 63 335 64 450 80 670 81 900 100 1320		
	Serie iFIT Coassiali	N m 8 grand.	27 145 37 224 47 335 57 500 67 670 77 925 87 1750		
	Serie iFIT Ortogonali	N m 7 grand.	37 224 47 450 57 670 67 925 77 1750		
	Serie iFIT Paralleli Nuova gamma	N m 8 grand.	27 145 37 224 47 450 57 650 67 900 77 1700		
	Serie G Paralleli e ortogonali	N m 20 grand.	40 85 50 206 63 387 64 487 80 825 81 975 100 1700		
	Serie GX Estrusori Paralleli e ortogonali	N m 16 grand.			100 1400
	Serie H Paralleli e ortogonali	N m 12 grand.			
	Serie EP Epicicloidali	N m 24 grand.			001 1600
	Serie EPS Epicicloidali per rotazione	N m 10 grand.			
	Serie SR Vite	N m 10 grand.	32 43 40 82 50 151 63 254 64 302 80 493 81 586 100 1203 125 1573		
	Serie SR Coassiali	N m 11 grand.	32 29 40 68 41 82 50 142 51 180 63 291 64 365 80 587 81 735 100 1139 101 1509		
	Serie SR Paralleli e ortogonali	N m 9 grand.	40 73 50 154 63 315 64 375 80 633 81 755 100 1400		

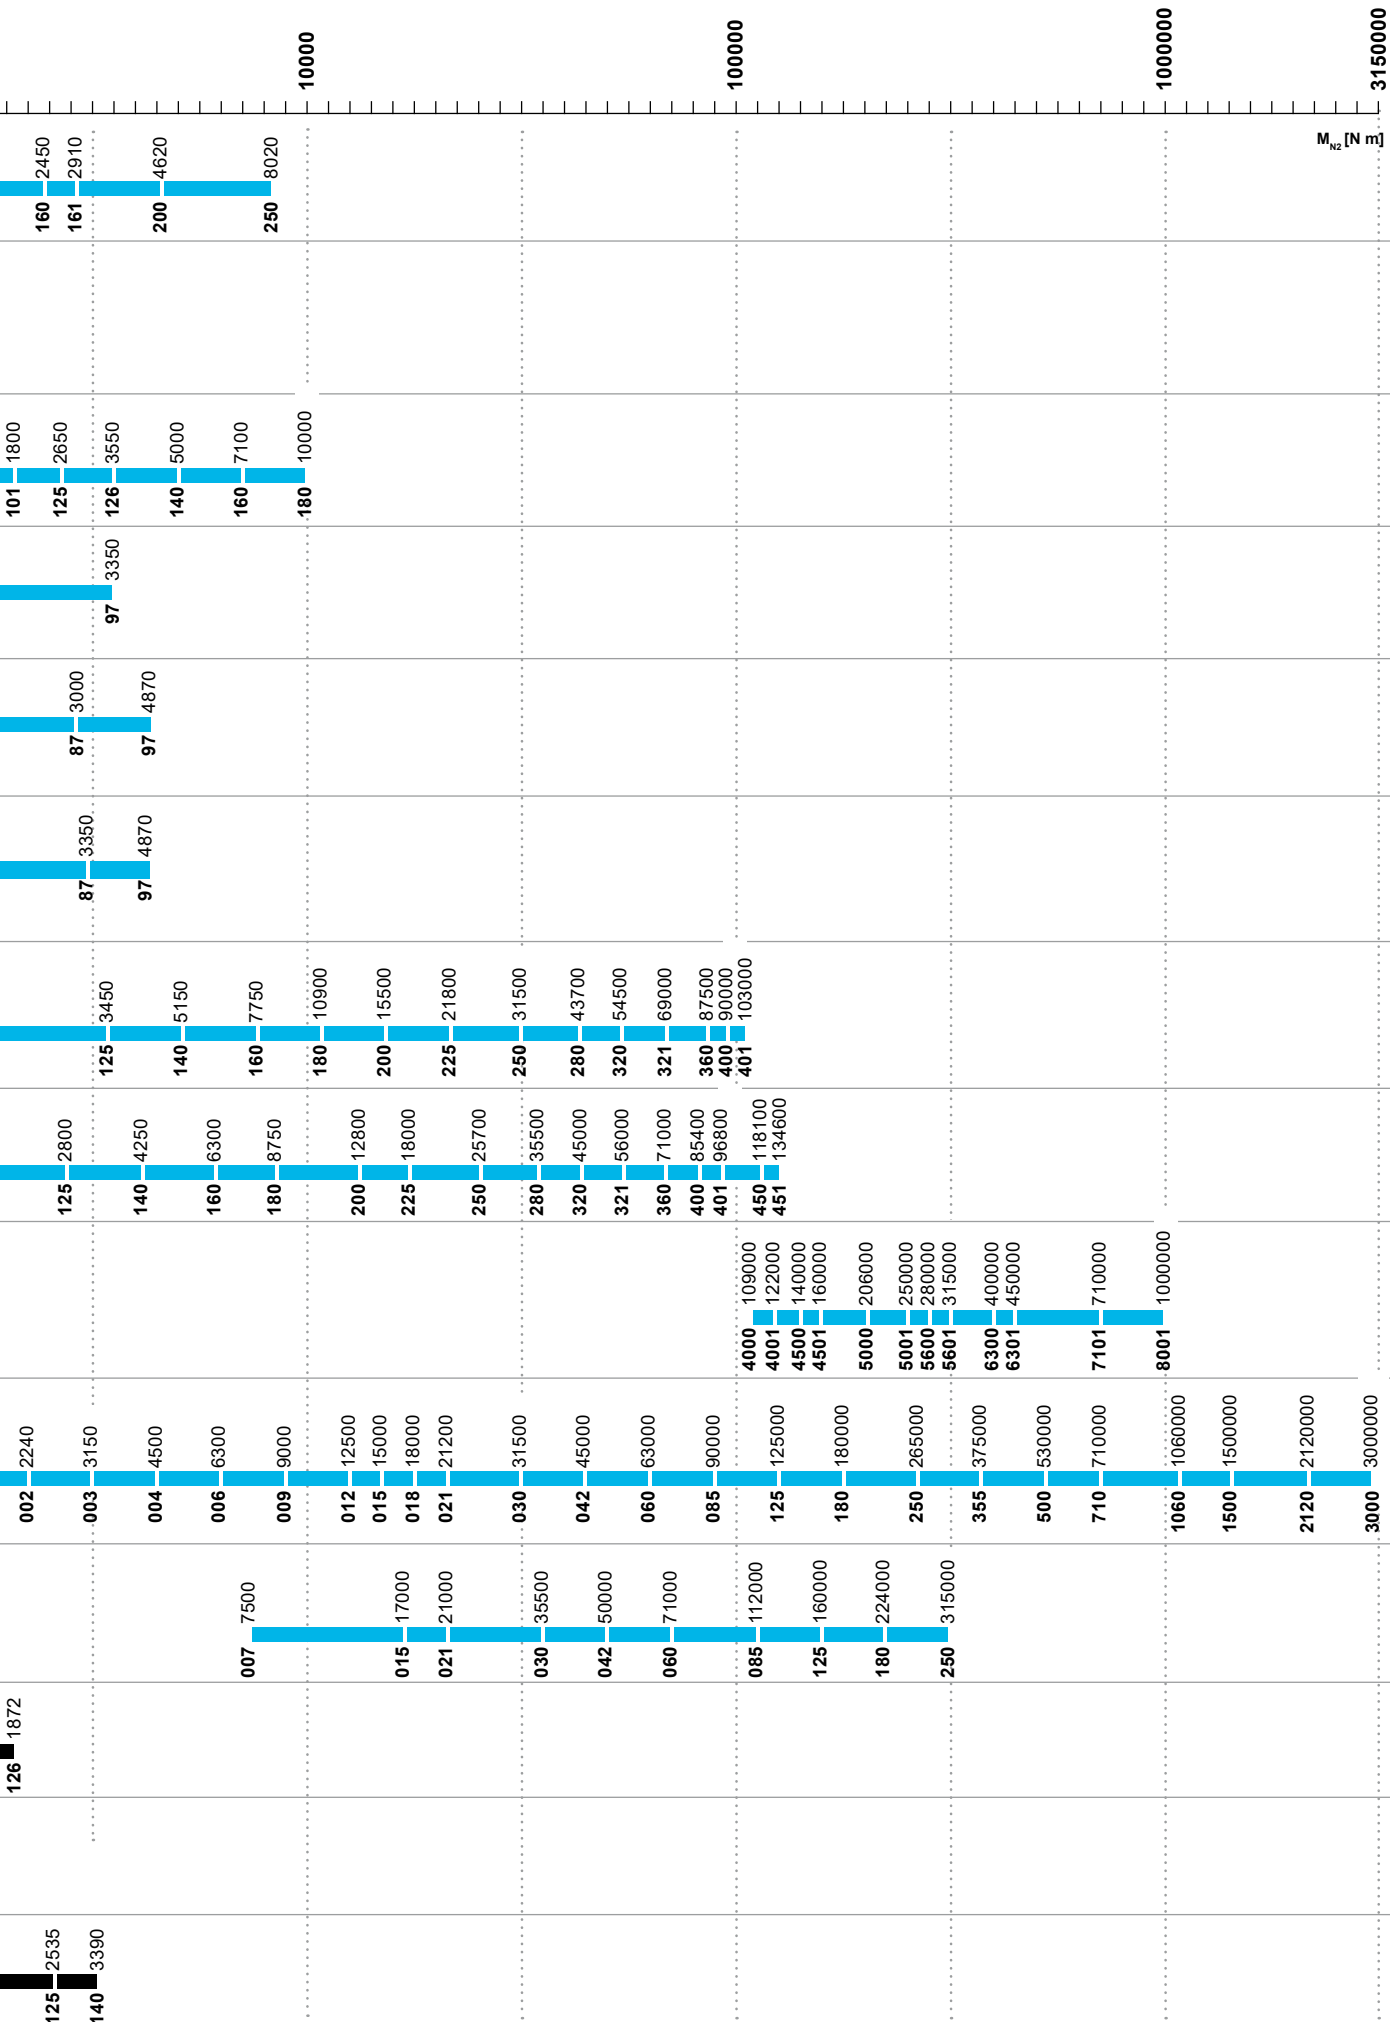



Serie A

Riduttori e motoriduttori a vite

Caratteristiche

- Fissaggio universale con piedi inferiori integrali alla carcassa e flange B14
- Carcassa monoblocco in ghisa rigida e precisa
- Ventilazione forzata per facilitare la dissipazione del calore (grand. ≥ 100)
- Ruote a vite in bronzo al nickel a contenuto controllato di fosforo, per massime prestazioni, capacità di carico, affidabilità e resistenza all'usura
- Elevato rendimento dell'albero a vite
- Ampia gamma di accessori ed esecuzioni speciali

Vantaggi

- Lunga durata e basso consumo energetico
- Fissaggio pendolare facile e funzionale
- Elevate prestazioni e affidabilità
- Funzionamento preciso e silenzioso, gioco angolare ridotto e costante
- Prestazioni costanti anche per gli impieghi più gravosi



Serie AS Standardfit

Motoriduttori a vite

Caratteristiche

- Fissaggio universale con piedi inferiori integrali alla carcassa, flangia B14 su 2 lati
- Carcassa monoblocco in ghisa rigida e precisa
- Ruote a vite in bronzo al nickel a contenuto controllato di fosforo, per massime prestazioni, capacità di carico, affidabilità e resistenza all'usura
- Notevole spazio interno fra rotismo e carcassa
- Cuscinetti a rulli conici sull'albero a vite
- Flangia per fissaggio motore integrale alla carcassa
- Elevato rendimento dell'albero a vite

Vantaggi

- Lunga durata e basso consumo energetico
- Intercambiabilità con i maggiori concorrenti senza modifiche alla macchina
- Elevate prestazioni e affidabilità
- Funzionamento estremamente silenzioso

14 grandezze 32 ... 250

Momento torcente nominale (M_{N2}) fino a 8.020 N m

Rapporto di trasmissione (i_N) 7 ... 16.000

Grand. Momento torcente [N m]

A 32	40
A 40	71
A 50	128
A 63	219
A 64	261
A 80	422
A 81	500
A 100	830
A 125	1.330
A 126	1.580
A 160	2.450
A 161	2.910
A 200	4.620
A 250	8.020

6 grandezze 118 ... 742

Momento torcente nominale (M_{N2}) fino a 670 N m

Rapporto di trasmissione (i_N) 6 ... 75

Grand. Momento torcente [N m]

AS 118	35.5
AS 225	60
AS 325	118
AS 430	212
AS 535	355
AS 742	670



Serie E

Riduttori e motoriduttori coassiali

Caratteristiche

- Fissaggio universale con piedi inferiori/superiori e flangia B5 integrali alla carcassa
- Carcassa monoblocco rigida e precisa
- Ingranaggi elicoidali con profilo rettificato
- Ampia gamma di grandezze
- Pignone riduzione finale con 3 cuscinetti per massime prestazioni di momento torcente

Vantaggi

- Lunga durata
- Manutenzione ridottissima
- Elevate prestazioni e affidabilità
- Robustezza e affidabilità anche negli impieghi più gravosi

16 grandezze 32 ... 180

Momento torcente nominale (M_{N2}) fino a 10.000 N m

Rapporto di trasmissione (i_N) 4 ... 6.300

Grand. Momento torcente [N m]

E 32	37
E 40	75
E 41	95
E 50	160
E 51	224
E 63	335
E 64	450
E 80	670
E 81	900
E 100	1.320
E 101	1.800
E 125	2.650
E 126	3.550
E 140	5.000
E 160	7.100
E 180	10.000

Motoriduttori coassiali e ortogonali



Serie iFIT Motoriduttori coassiali

8 grand. iC 27 ... iC 97

Momento torcente nominale (M_{N2}) fino a 3,350 N m

Rapporto di trasmissione (i_N) 3.4 ... 290

Grand.	Momento torcente [N m]
iC 27	145
iC 37	224
iC 47	335
iC 57	500
iC 67	670
iC 77	925
iC 87	1.750
iC 97	3.350



Serie iFIT Motoriduttori ortogonali

7 grand. iO 37 ... iO 97

Momento torcente nominale (M_{N2}) fino a 4.870 N m

Rapporto di trasmissione (i_N) 5,4 ... 197

Grand.	Momento torcente [N m]
iO 37	224
iO 47	450
iO 57	670
iO 67	925
iO 77	1.750
iO 87	3.000
iO 97	4.870

Caratteristiche

- Massima intercambiabilità con gli standard di mercato
- Produzione 100% italiana
- Carcassa in ghisa su tutta la gamma
- Precisione degli ingranaggi secondo DIN/ISO 6 o superiore
- Nuovi motori elettrici IE2, IE3 compatti
- Tenute di elevata qualità grazie a soluzioni innovative
- Forme arrotondate e superficie liscia della carcassa
- Momento torcente elevato

Vantaggi

- "Plug & Play" senza costi di riprogettazione
- Qualità superiore, minima manutenzione
- Massime prestazioni e affidabilità: minima deformazione, nessun disallineamento degli ingranaggi, nessuna vibrazione minima rumorosità
- Risparmio energetico, minima rumorosità e gioco angolare ridotto
- Efficienza Premium, lunga durata, nessuna perdita di olio
- Semplicità di pulizia, igiene garantita
- Fino al 12% in più degli standard di mercato



Serie iFIT
Motoriduttori paralleli

8 grand. iP 27 ... iP 97

Momento torcente nominale (M_{N2}) fino a 4.870 N m

Rapporto di trasmissione (i_N) 3,77 ... 281,71

Grand. Momento torcente [N m]

iP 27	145
iP 37	224
iP 47	450
iP 57	650
iP 67	900
iP 77	1.700
iP 87	3.350
iP 97	4.870

The **i**nnovative, **i**nternational, **i**nterchangeable
garmotors designed for a world in motion





Serie G

Riduttori e motoriduttori ad assi paralleli e ortogonali

Caratteristiche

- Carcassa universale e simmetrica in ghisa idonea al montaggio orizzontale e verticale grazie ai piedi integrali alla carcassa su 4 lati e flangia B14 su due lati
- Carcassa monoblocco ad elevata rigidità strutturale
- Ampia gamma di grandezze, rotismi ed esecuzioni speciali
- Riduttori idonei ad essere equipaggiati con grandi motori NEMA & IEC
- Carcasce ad interasse allungato per configurazione a U
- Ingranaggi cementati e temprati
- Ingranaggi elicoidali con profilo rettificato
- Ingranaggi conici a spirale GLEASON con profilo rettificato

Vantaggi

- Soluzioni di fissaggio pendolare semplici e funzionali
- Manutenzione ridottissima
- Prestazioni elevate, affidabili e collaudate
- Affidabilità anche negli impieghi più gravosi



Serie GX

Esecuzione per estrusori ad assi paralleli e ortogonali

Eccellente serie specifica per estrusori con le caratteristiche e i vantaggi tipici della serie G

Caratteristiche aggiuntive

- Supporto estrusore studiato per impieghi normali e gravosi
- Carcasce opzionali ad interasse allungato per configurazione a U

20 grandezze 40 ... 401

Momento torcente nominale (M_{N2}) fino a 103.000 N m

Rapporto di trasmissione (i_N) 2 ... 160

Grand. Momento torcente [N m]

G 40	85
G 50	206
G 63	387
G 64	487
G 80	825
G 81	975
G 100	1.700
G 125	3.450
G 140	5.150
G 160	7.750
G 180	10.900
G 200	15.500
G 225	21.800
G 250	31.500
G 280	43.700
G 320	54.500
G 321	69.000
G 360	87.500
G 400	90.000
G 401	103.000

16 grandezze 100 ... 451

Momento torcente nominale (M_{N2}) fino a 134.600 N m

Rapporto di trasmissione (i_N) 6,3 ... 28

Grand. Momento torcente [N m]

GX 100	1.400
GX 125	2.800
GX 140	4.250
GX 160	6.300
GX 180	8.750
GX 200	12.800
GX 225	18.000
GX 250	25.700
GX 280	35.500
GX 320	45.000
GX 321	56.000
GX 360	71.000
GX 400	85.400
GX 401	96.800
GX 450	118.100
GX 451	134.600



Serie H

Riduttori ad assi paralleli e ortogonali

Caratteristiche

- Carcassa universale in ghisa sferoidale idonea al montaggio orizzontale e verticale grazie ai piedi integrati
- Carcassa in due metà con nervature di irrigidimento per elevata rigidità strutturale e capacità di olio
- 12 grandezze, rotismo ed esecuzioni speciali
- Riduttori ad assi paralleli a 2 o 3 stadi di riduzione
- Riduttori ad assi ortogonali a 1, 2 e 3 stadi di riduzione
- Ingranaggi cementati e temprati
- Ingranaggi elicoidali con profilo rettificato
- Ingranaggi conici a spirale GLEASON con profilo rettificato

Vantaggi

- Una delle più vaste gamme di momento torcente
- Massima personalizzazione, partendo da un design modulare standard
- Tempi di consegna rapidi
- Design ottimizzato per impieghi gravosi



12 grandezze 4.000 ... 8.001

Momento torcente nominale (M_{N2}) fino a 1.000.000 N m

Rapporto di trasmissione (i_N) 8 ... 315

Grand. Momento torcente [N m]

H 4,000	109.000
H 4,001	122.000
H 4,500	140.000
H 4,501	160.000
H 5,000	206.000
H 5,001	250.000
H 5,600	280.000
H 5,601	315.000
H 6,300	400.000
H 6,301	450.000
H 7,101	710.000
H 8,001	1.000.000

Potenza (P_N)

Momento torcente (M_{N2})

Rapporto di trasmissione (i_N)

in base alle esigenze
del cliente

Serie G & H

Gruppi di comando su basamento

Caratteristiche

- Soluzioni efficaci e personalizzate per ogni applicazione specifica per massimizzare l'economicità
- Le strutture di base sono realizzate con profili cavi opportunamente combinati, trattati e lavorati
- Ampia gamma di riduttori e combinazioni possibili con una estesa gamma di accessori ed opzioni
- Supporto e assistenza clienti dalla fase di progettazione, fabbricazione fino alla messa in servizio, grazie alla ultra-sessantennale esperienza di Rossi
- Installazione e allineamento a regola d'arte
- Componentistica qualificata a livello internazionale per la realizzazione di basamenti specifici

Vantaggi

- Soluzioni efficaci e personalizzate chiavi in mano
- Installazione in loco semplice e veloce
- Massimo rapporto costo/rendimento



Serie EP

Riduttori e motoriduttori epicycloidali

Caratteristiche

- 2, 3, 4 o 5 e 6 stadi di riduzione per riduttori sia coassiali che ortogonali
- Modularità e molteplici esecuzioni opzionali
- Riduttori idonei ad essere equipaggiati con motori NEMA, IEC e idraulici
- Ingranaggio esterno in acciaio cementato e temprato;
Ingranaggio interno in acciaio nitruato
- Ingranaggio cilindrico a profilo rettificato e fianco modificato
- Ingranaggi conici a spirale GLEASON a profilo rettificato
- Compattezza e ingombri ridotti
- Ampia gamma di accessori ed esecuzioni speciali
- Gioco ridotto, rigidità e tenuta elevate
- Sistema di lubrificazione all'avanguardia
- Ampia gamma di freni idraulici

Vantaggi

- Fissaggio pendolare, con piedi o flangia, facile e funzionale
- Momento torcente elevato
- Ampia gamma di rapporti di trasmissione e velocità in uscita



Serie EPS Slewing

Epicycloidali per azionamenti a rotazione

Eccellente serie specifica per azionamenti a rotazione con le caratteristiche e i vantaggi tipici della serie EP.

Caratteristiche aggiuntive

- 10 riduttori modulari per rotazione, con 3 configurazioni ad elevata sopportazione rinforzata: doppio centraggio con flangia (R), doppio centraggio compatto (S) e singolo centraggio con flangia avanzata (H)

Vantaggi aggiuntivi

- Ampia scelta di azionamenti per massime prestazioni ed economicità
- Stessa ampia gamma di opzioni del catalogo EP

24 grandezze 001 ... 3.000

Momento torcente nominale (M_{N2}) fino a 3.000.000 N m

Rapporto di trasmissione (i_N) 3,55 ... 3.550

Grand. Momento torcente [N m]

EP 001	1.600
EP 002	2.240
EP 003	3.150
EP 004	4.500
EP 006	6.300
EP 009	9.000
EP 012	12.500
EP 015	15.000
EP 018	18.000
EP 021	21.200
EP 030	31.500
EP 042	45.000
EP 060	63.000
EP 085	90.000
EP 125	125.000
EP 180	180.000
EP 250	265.000
EP 355	375.000
EP 500	530.000
EP 710	710.000
EP 1.060	1.060.000
EP 1.500	1.500.000
EP 2.120	2.120.000
EP 3.000	3.000.000

10 grandezze 007 ... 250

Momento torcente nominale (M_{N2}) fino a 315.000 N m

Rapporto di trasmissione (i_N) 12,5 ... 2.800

Grand. Momento torcente [N m]

EPS 007	7.500
EPS 015	17.000
EPS 021	21.200
EPS 030	35.500
EPS 042	50.000
EPS 060	71.000
EPS 085	112.000
EPS 125	160.000
EPS 180	224.000
EPS 250	315.000



Gruppi combinati serie EP

Riduttori e motoriduttori epicicloidali combinati

Caratteristiche

- Riduttori epicicloidali combinati con altri prodotti Rossi per ottenere prestazioni per un'ampia gamma di applicazioni
- Combinazioni possibili tra prodotti Rossi di serie, abbinando riduttori e motoriduttori epicicloidali con riduttori a vite, coassiali, ad assi paralleli e ortogonali

Vantaggi

- Semplice personalizzazione
- Flessibilità e adattabilità a esigenze applicative specifiche
- Intercambiabilità

24 grandezze 001 ... 3.000

Momento torcente nominale (M_{N2}) fino a 3.000.000 N m

Rapporto di trasmissione (i_N) a seconda delle richieste del cliente

Grand. Momento torcente [N m]

EP 001	1.600
EP 002	2.240
EP 003	3.150
EP 004	4.500
EP 006	6.300
EP 009	9.000
EP 012	12.500
EP 015	15.000
EP 018	18.000
EP 021	21.200
EP 030	31.500
EP 042	45.000
EP 060	63.000
EP 085	90.000
EP 125	125.000
EP 180	180.000
EP 250	265.000
EP 355	375.000
EP 500	530.000
EP 710	710.000
EP 1.060	1.060.000
EP 1.500	1.500.000
EP 2.120	2.120.000
EP 3.000	3.000.000

Serie SR

Servo riduttori a vite

Tipo MR**10 grandezze 32 ... 81****Momento torcente nominale fino a 586 N m****Momento accelerante fino a 747 N m****Rapporto di trasmissione (i_N) 7 ... 239****Tipo R****10 grandezze 40 ... 126****Momento torcente nominale fino a 1.872 N m****Momento accelerante fino a 2.387 N m****Rapporto di trasmissione (i_N) 7 ... 125****Grand. Momento torcente [N m]**

SR 32	43
SR 40	82
SR 50	151
SR 63	254
SR 64	302
SR 80	493
SR 81	586
SR 100	1.203
SR 125	1.573
SR 126	1.872



Servo riduttori ad assi paralleli e ortogonali

Tipo MR**11 grandezze 40 ... 125****Momento torcente nominale fino a 2.535 N m****Momento accelerante fino a 3.000 N m****Rapporto di trasmissione (i_N) 6,16 ... 139****Tipo R****11 grandezze 50 ... 140****Momento torcente nominale fino a 3.390 N m****Momento accelerante fino a 4.475 N m****Rapporto di trasmissione (i_N) 6,42 ... 127****Grand. Momento torcente [N m]**

SR 40	73
SR 50	154
SR 63	315
SR 64	375
SR 80	633
SR 81	755
SR 100	1.400
SR 125	2.535
SR 140	3.390



Servo riduttori coassiali

Tipo MR**9 grandezze 32 ... 101****Momento torcente nominale fino a 1.509 N m****Momento accelerante fino a 2.000 N m****Rapporto di trasmissione (i_N) 4 ... 154****Grand. Momento torcente [N m]**

SR 32	29
SR 40	68
SR 41	82
SR 50	142
SR 51	180
SR 63	291
SR 64	365
SR 80	587
SR 81	735
SR 100	1.139
SR 101	1.509

Caratteristiche tipo MR

- Ampia gamma di servoriduttori, progettati per essere abbinati a tutti i tipi di servomotori presenti sul mercato
- Massima rigidità torsionale e minimo gioco angolare, massimi carichi radiali e valori di momento torcente
- Bussola con scanalature e collare di bloccaggio per accoppiamento servo motore

Vantaggi tipo MR

- Massima compattezza dimensionale per accoppiamento diretto servo motore
- Ampia gamma di grandezze, stadi di riduzione, rapporti di trasmissione, esecuzioni speciali
- Ampia gamma di dimensioni e accoppiamento servo motore



Serie L

Rinvii ad angolo

Caratteristiche

- Vasta gamma di esecuzioni opzionali
- Compattezza
- Carcassa in ghisa, rigida e durevole
- Diverse soluzioni in uscita, con albero pieno o cavo

Vantaggi

- Bassi rapporti di trasmissione
- Possibilità di sincronizzare azionamenti multipli
- Adattabilità alle più svariate applicazioni
- Prestazioni e affidabilità elevate

7 grandezze 80 ... 320

Momento torcente nominale (M_{N2}) fino a 5.600 N m

Rapporto di trasmissione (i_N) 1 ... 6,25



Serie P

Riduttori pendolari

Caratteristiche

- Riduttori con carcassa in due metà
- Design semplificato, con esecuzione carcassa ridotta

Vantaggi

- Minima manutenzione
- Fissaggio pendolare facile e funzionale
- Soluzione duratura per nastri trasportatori

7 grandezze 80 ... 250

Momento torcente nominale (M_{N2}) fino a 11.200 N m

Rapporto di trasmissione (i_N) 10 ... 25



Serie TX

Motori elettrici asincroni trifase e autofrenanti

Caratteristiche

- Motori standard IEC
- Protezione: IP 55 standard, IP 66 *
- Efficienza energetica IE3 e IE4
- Freni standard e di sicurezza (AC. DC)
- Esecuzioni opzionali complesse disponibili a richiesta (encoder, raffreddamento assiale, protezione incrementata, ecc.)

Vantaggi

- Compattezza e versatilità
- Idonei al funzionamento con inverter
- Minimo impatto ambientale e risparmio energetico



Serie S

Motori per vie a rulli per applicazioni gravose

Caratteristiche

- Motori asincroni trifase IEC a 4 e 6 poli chiuso, con gabbia rotore, senza ventola
- Raffreddamento motore a convezione naturale tramite ampia superficie radiante e alette ad anello
- Protezione: IP 55 standard, IP 65 * e IP 66 *

Vantaggi

- Progettato specificatamente per l'industria pesante, in particolare per vie a rulli e nastri trasportatori

* opzionale

Serie TX HeGen

Grandezze 63 ... 315

Potenza (P_N) 0.06 ... 110 kW

Polarità 2, 4, 6 poli

Serie S


Grandezze 112 ... 250

Potenza (P_N) 2.8 ... 42 kW

Polarità 4, 6 poli

- Motori asincroni trifase
- Motori asincroni trifase autofrenanti (grandezze dalla 225 alla 315 disponibili a richiesta)
- Motori per vie a rulli asincroni trifase per applicazioni gravose vie a rulli

Grand. P_N [kW]

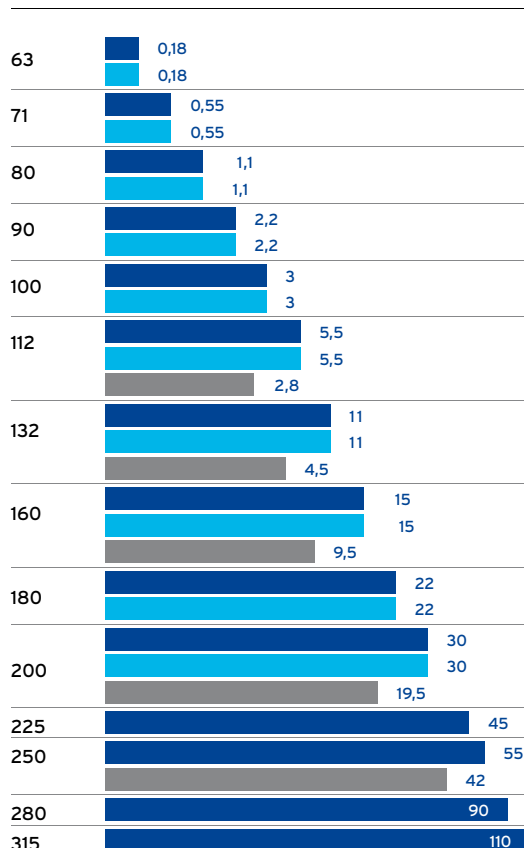



Serie Inverter dDrive Decentralized Drive

Caratteristiche

- Inverter decentralizzato
- Progettato per motori elettrici Rossi IE2, IE3
- Involucro di alluminio IP 65
- Controllo vettoriale sensorless
- Funzione di sicurezza STO (Safe Torque Off)
- Scheda ingressi/uscite configurabile
- Soft PLC integrato
- Ampia disponibilità di bus di campo
- Interfaccia Bluetooth

Vantaggi

- Ingombro ridotto del quadro elettrico e del sistema di raffreddamento
- Compattezza della soluzione inverter - motore - riduttore
- Progettato per sopportare condizioni ambientali estreme
- Nessun bisogno di encoder a bordo motore per il controllo della velocità
- Elevato livello di sicurezza (fino a PL E)
- Personalizzabile per soddisfare le esigenze applicative con funzioni di controllo dedicate
- Semplice integrazione a livello macchina con funzioni di controllo pre-esistenti
- Facile e veloce accesso alla parametrizzazione inverter

Serie Inverter dDrive


Grand. A, B, C

Potenza motore consigliata 0.55 ... 7.5 kW


Tensione di alimentazione 3x200V AC...480V AC
280V DC...680V DC

Tensione 1.7A...16.5A

Grand. Potenza [kW]

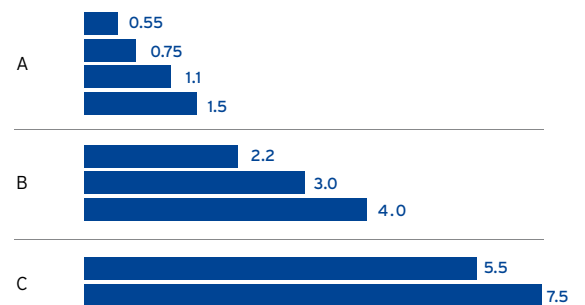

Grand. Tensione [A] (@ 4 kHz)

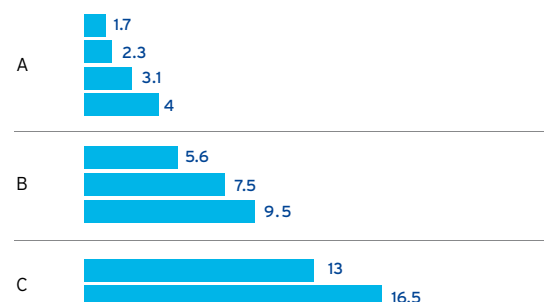

Soluzioni su misura per qualsiasi esigenza



Azionamento per scaricatore navi

- Flessibilità
- Affidabilità
- Esecuzioni speciali
- Industria pesante

La modularità è alla base dei prodotti Rossi. Abbiamo la soluzione per qualsiasi applicazione industriale. Modularità significa flessibilità, ampia gamma di opzioni, consegna veloce e, soprattutto, competitività. È sinonimo, inoltre, di installazione in loco con molteplici possibilità di configurazione, e di azionamento, sia standard che customizzato, con ottimo rapporto qualità/prezzo.

La modularità è alla base anche della nostra capacità di comprendere le richieste del cliente e di tradurle

in una soluzione commercialmente e tecnicamente conveniente.

Il nostro approccio modulare non si ferma alla consegna di un prodotto o di una soluzione. Per noi questo è solo l'inizio. Attraverso il portale online, i nostri clienti hanno la possibilità di accedere in tempo reale al servizio di assistenza.

Azionamento sala prove


Caratteristiche

- Gestione progetti
- Accurata selezione dei componenti
- Allineamento preciso e certificato dell'intero gruppo di azionamento

Vantaggi

- Soluzione innovativa fortemente personalizzata per soddisfare le esigenze del cliente
- Studio di fattibilità per individuare la miglior soluzione
- Progettazione di azionamenti chiavi in mano
- Installazione semplice e veloce

Potenza, momento torcente nominale e rapporto di trasmissione configurabili in base alle richieste del cliente

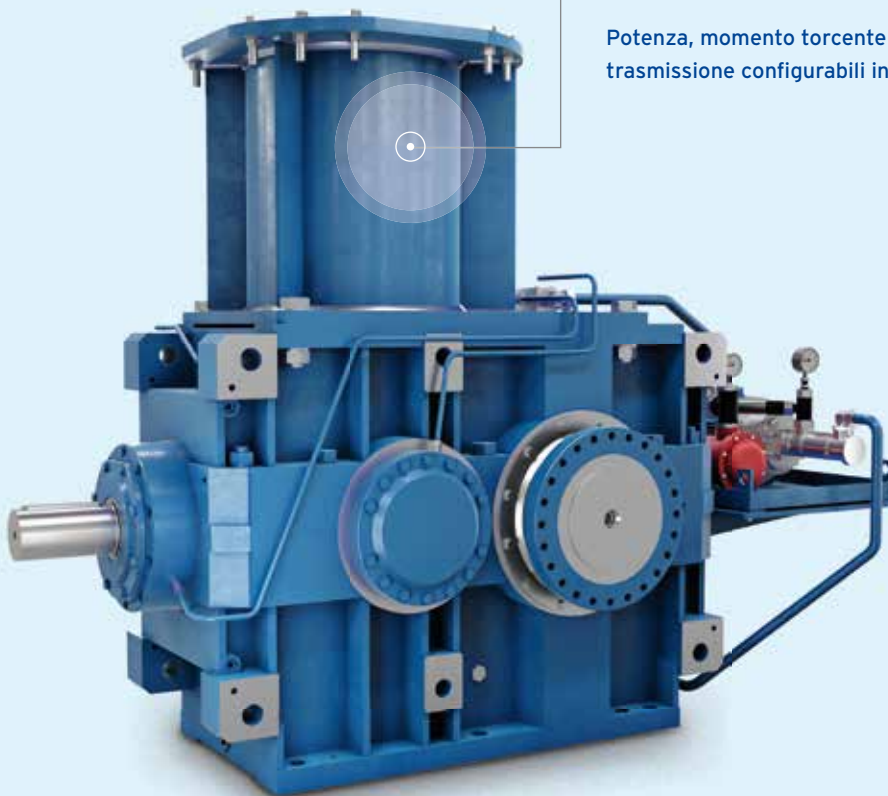

Gestione progetti

Dopo la ricezione dell'ordine, un team dedicato di tecnici specializzati affiancherà il cliente già dalla fase di progettazione.

Gestione ordini clienti

La piattaforma IT assicura il rapido trasferimento dei dati necessari sia alla gestione dei processi interni che all'order tracking dei clienti. Abbiamo scelto di operare con Oracle's JD Edwards EnterpriseOne.

La gestione degli ordini è agevolata grazie all'utilizzo della piattaforma unica a livello internazionale. Attraverso la piattaforma siamo in grado di gestire la logistica, in termini di previsioni di consegna, spedizioni standard e modalità di trasporto, e di monitorare gli ordini in relazione ai termini di contratto e alle procedure di controllo qualità. Tutto questo integrato nello stesso e unico sistema ERP.

Qualità totale

La qualità, il nostro continuo impegno per migliorare l'azienda e il servizio Clienti.

Per Rossi, qualità significa professionalità e proattività nei confronti di ogni singolo cliente. Rossi è stata la prima azienda del settore ad ottenere la certificazione ISO 9001 e continua anche oggi ad individuare le tecnologie più avanzate per la produzione di riduttori, ed è orgogliosa di avere ottenuto i massimi riconoscimenti industriali nel corso degli anni.

I nostri prodotti sono conformi alle principali normative industriali (AGMA, GL, CTI, ecc.).

Le attività di R&D puntano a soddisfare le esigenze elettromeccaniche più complesse. Ci impegniamo nello sviluppo di processi e prodotti sempre più orientati alla crescita del mondo digitale. Miglioriamo costantemente la qualità dei nostri prodotti, dal concetto di riduttore con carcassa monoblocco ad altre soluzioni, quali i sistemi di tenuta, che possono avere un impatto significativo sul ciclo di vita del prodotto.



Certificazioni di prodotto




RoHS

BUREAU VERITAS
Marine & Offshore

DNV



Abbiamo una soluzione per ogni segmento

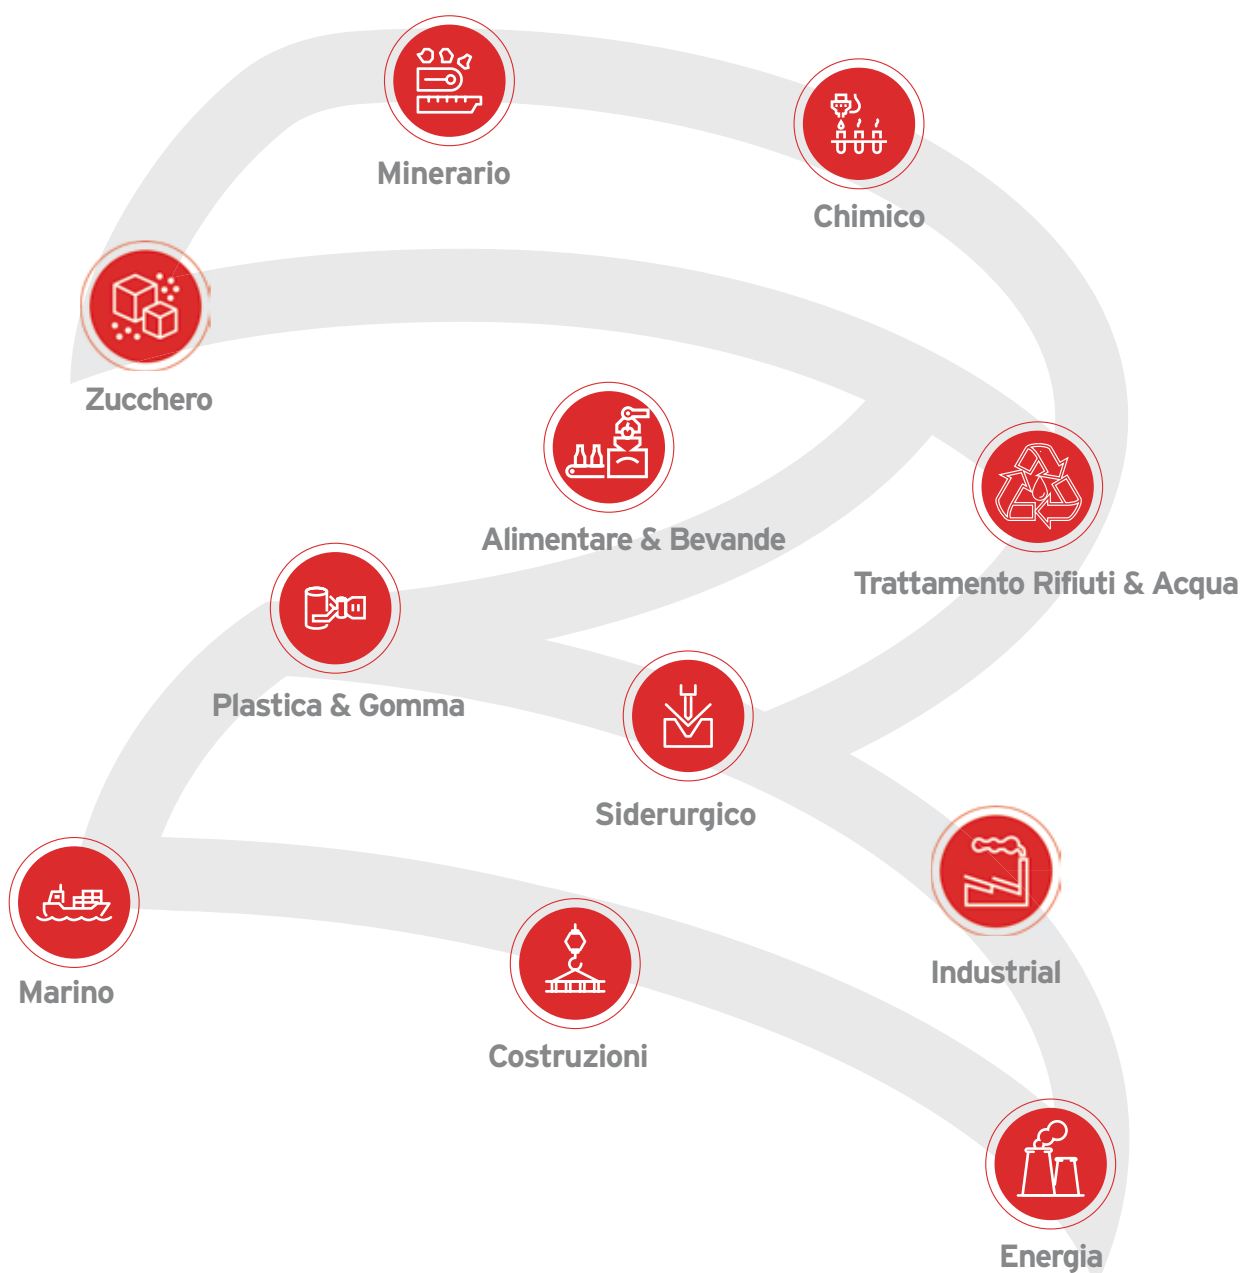



**Forniamo
soluzioni
affidabili
in tutto il
mondo**



Presenza globale servizio locale



Assistenza locale

Vendita, customer service,
supporto tecnico, ricambi



17 filiali*



Rete di distribuzione internazionale*

Una rete capillare di filiali e distributori a livello internazionale.

Dalla fase di progettazione al servizio post-vendita Rossi è sempre al vostro fianco, un partner locale affidabile e flessibile.

Rossi for You, la suite digitale disponibile 24/7 per la consultazione continua e aggiornata di ordini, spedizioni e assistenza.



*Contatti disponibili su www.rossi.com



Sede



Filiali



Stabilimenti di produzione/Centri di montaggio

Regno Unito

Coventry



Paesi Bassi

Panningen



Germania

Dreieich



Polonia

Wroclaw



Turchia

Izmir



Cina

Shanghai



Suzhou



Taiwan

Kaohsiung City



Spagna

Barcelona



Francia

Saint Priest



Italia

Modena



Ganaceto



Lecce



India

Coimbatore



Australia

Perth



Malesia

Kuala Lumpur



Sud Africa

La Mercy



I numeri di Rossi



oltre

1.000 persone in tutto il mondo



17 filiali



5.000 clienti in tutto il mondo



5 stabilimenti produttivi



50 milioni di euro per investimenti nelle nuove tecnologie e metodologie per migliorare l'efficienza produttiva



8 centri di montaggio



70 anni di esperienza

Servizio post-vendita



I nostri tecnici altamente qualificati assicurano un servizio post-vendita veloce ed efficiente in tutto il mondo.

Supporto digitale



Rossi Drawings, il Selezionatore e l'area Download consentono di accedere in tempo reale al tracking degli ordini, alle fatture, al download dei disegni dei ricambi e di contattare il nostro servizio di assistenza, 24/7, in 5 lingue.


Qualità

3 anni di garanzia*



Il nostro obiettivo è quello di innovare e potenziare le attività producendo prodotti performanti, precisi, affidabili e di alta qualità in tutto il mondo. Siamo sempre un passo avanti nell'offerta e nello sviluppo di soluzioni in grado di soddisfare un numero illimitato di esigenze applicative, anche nelle condizioni più difficili.

* Come da condizioni di garanzia.



Visitate il sito
rossi.com



Solutions for
an evolving
industry

Rossi S.p.A.
Via Emilia Ovest 915/A
41123 Modena - Italy

info@rossi.com
www.rossi.com

2617.BRO-PRO-24.04-0.IT

© Rossi S.p.A. Rossi reserves the right to make any modification whenever to this publication contents.
The information given in this document only contains general descriptions and/or performance features
which may not always specifically reflect those described.

