




GAMA DOS PRODUTOS



REDUTORES | MOTORREDUTORES | MOTORES ELETRICOS | MOTION CONTROL

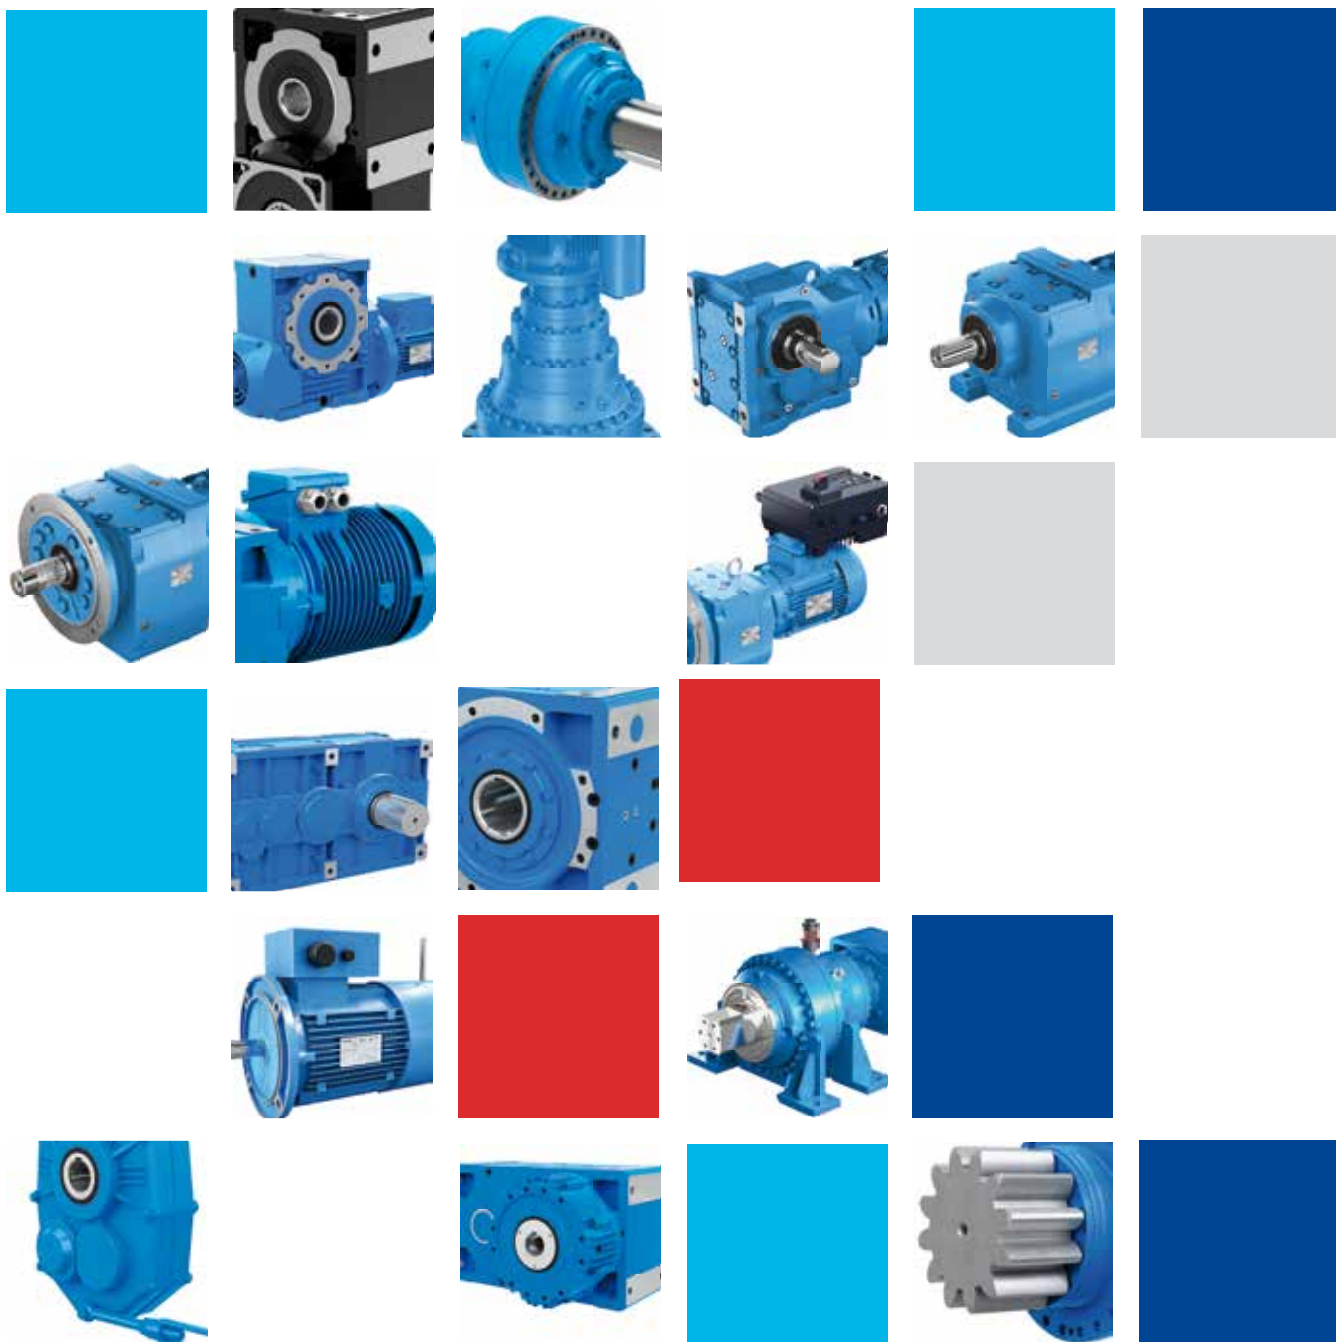

Soluções para um mundo industrial em constante evolução

No mercado global, os clientes escolhem nossos produtos e serviços por duas razões: excelência e confiabilidade. "Solutions for an evolving industry" expressa plenamente a filosofia empresarial de uma

realidade dinâmica e flexível, capaz de satisfazer todas as necessidades de um mundo industrial em contínua evolução.


- Produção com tecnologia de ponta
- Processamento específico de carcaças
- Verificações sistemáticas e completas
- Experiência e conhecimento
- Excelência e inovação
- Atendimento ao cliente e confiabilidade



Gama dos produtos

Redutores e motorredutores

			28	100	1000
	Serie A Rosca sem-fim	N m 14 tam.	32 40 40 71 50 128 63 219 64 261 80 422 81 500 100 830 125 1330 126 1580		
	Serie AS Rosca sem-fim Standardfit	N m 6 tam.	118 35.5 225 60 325 118 430 212 535 355 742 670		
	Serie E Coaxiais	N m 16 tam.	32 37 40 75 41 95 50 160 51 224 63 335 64 450 80 670 81 900 100 1320		
	Serie iFIT Coaxiais	N m 8 tam.		27 145 37 224 47 335 57 500 67 670 77 925 87 1750	
	Serie iFIT Ortogonais	N m 7 tam.		37 224 47 450 57 670 67 925 77 1750	
	Serie iFIT Paralelos Nova gama	N m 8 tam.		27 145 37 224 47 450 57 650 67 900 77 1700	
	Serie G Paralelos e ortogonais	N m 20 tam.	40 85 50 206 63 387 64 487 80 825 81 975 100 1700		
	Serie GX Extrusoras Paralelos e ortogonais	N m 16 tam.			100 1400
	Serie H Paralelos e ortogonais	N m 12 tam.			
	Serie EP Epicycloidais	N m 24 tam.			001 1600
	Serie EPS Epicycloidais para rotação	N m 10 tam.			
	Serie SR Rosca sem-fim	N m 10 tam.	32 43 40 82 50 151 63 254 64 302 80 493 81 586 100 1203 125 1573		
	Serie SR Coaxiais	N m 11 tam.	32 29 40 68 41 82 50 142 51 180 63 291 64 365 80 587 81 735 100 1139 101 1509		
	Serie SR Paralelos e ortogonais	N m 9 tam.	40 73 50 154 63 315 64 375 80 633 81 755 100 1400		

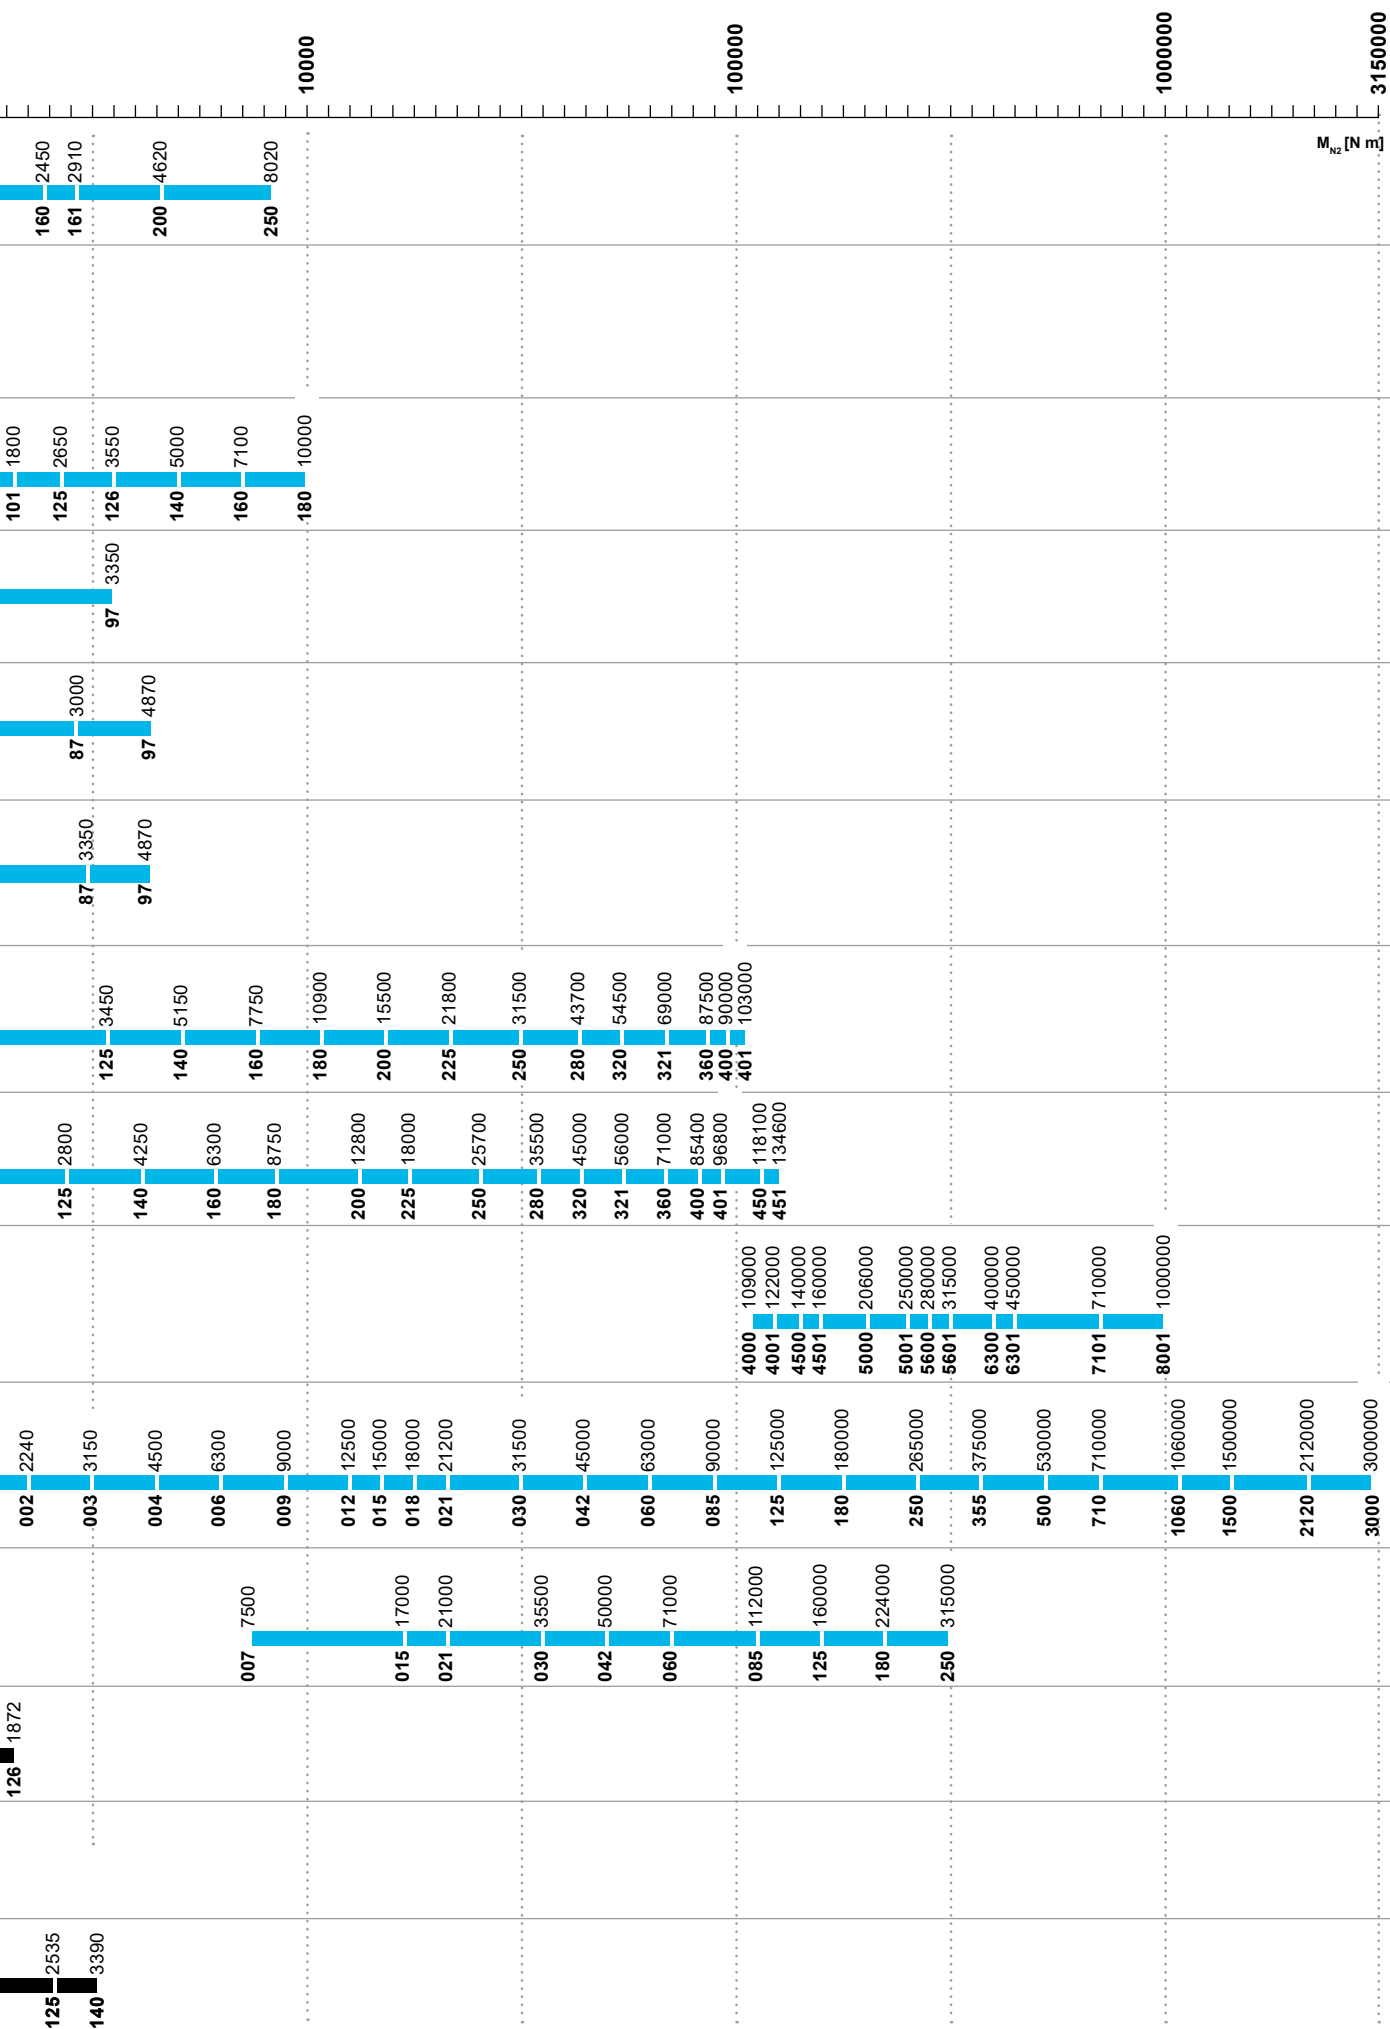



Serie A

Redutores e motorredutores de rosca sem fim

Características

- Fixação universal com pés inferiores integrados na carcaça e flange B14
- Carcaça monolítica de ferro fundido, rígida e precisa
- Ventilação forçada para facilitar a dissipação da potência térmica (tam. ≥ 100)
- Rodas de sem fim em bronze ao Ni com teor de fósforos controlado para incrementar as performances, a capacidade de carga, a fiabilidade e a resistência ao desgaste
- Maior rendimento do eixo de rosca de sem fim
- Ampla gama de acessórios e execuções especiais

Vantagens

- Longa vida útil e baixo consumo de energia
- Fixação fácil e funcional
- Performances e confiabilidade elevadas
- Operação precisa e silenciosa, jogo angular baixo e constante
- Performances constantes também para as aplicações mais gravosas



Serie AS Standardfit

Motorredutores de rosca sem fim

Características

- Fixação universal com pés inferiores integrados na carcaça e flange B14 em 2 faces
- Carcaça monolítica de ferro fundido, rígida e precisa
- Rodas de sem fim em bronze ao Ni com teor de fósforos controlado para incrementar as performances, a capacidade de carga, a fiabilidade e a resistência ao desgaste
- Generoso espaço interno entre engrenamento e carcaça
- Rolamentos de roletes cônicos sobre a rosca
- Flange para a fixação do motor integral com a carcaça
- Maior rendimento do eixo de rosca de sem fim

Vantagens

- Longa vida útil e baixo consumo de energia
- Intercambiabilidade com os maiores concorrentes sem modificações à máquina
- Performances e confiabilidade elevadas
- Funcionamento extremamente silencioso

14 tamanhos 32 ... 250

Momento de torção nominal (M_{N2}) até 8.020 N m

Relação de transmissão (i_N) 7 ... 16.000

Tam. Momento de torção [N m]

A 32	40
A 40	71
A 50	128
A 63	219
A 64	261
A 80	422
A 81	500
A 100	830
A 125	1.330
A 126	1.580
A 160	2.450
A 161	2.910
A 200	4.620
A 250	8.020

6 tamanhos 118 ... 742

Momento de torção nominal (M_{N2}) até 670 N m

Relação de transmissão (i_N) 6 ... 75

Tam. Momento de torção [N m]

AS 118	35.5
AS 225	60
AS 325	118
AS 430	212
AS 535	355
AS 742	670



Serie E

Redutores e motorredutores coaxiais

Características

- Fixação universal com pés inferiores/superiores e flange B5 integrados na carcaça
- Carcaça monolítica de ferro fundido, rígida e precisa
- Engrenagens helicoidais com perfil retificado
- Ampla gama de tamanhos
- Pinhão de redução final com 3 rodamentos para a máxima capacidade de momento de torção

Vantagens

- Longa duração
- Manutenção extremamente reduzida
- Performances e confiabilidade elevadas
- Robustez e fiabilidade também nas aplicações mais gravosas

16 tamanhos 32 ... 180

Momento de torção nominal (M_{N2}) até 10.000 N m

Relação de transmissão (i_N) 4 ... 6.300

Tam. Momento de torção [N m]

E 32	37
E 40	75
E 41	95
E 50	160
E 51	224
E 63	335
E 64	450
E 80	670
E 81	900
E 100	1.320
E 101	1.800
E 125	2.650
E 126	3.550
E 140	5.000
E 160	7.100
E 180	10.000

Motorredutores coaxiais e ortogonais



Serie iFIT Motorredutores coaxiais

8 tamanhos iC 27 ... iC 97

Momento de torção nominal (M_{N2}) até 3,350 N m

Relação de transmissão (i_N) 3.4 ... 290

Tam.	Momento de torção [N m]
iC 27	145
iC 37	224
iC 47	335
iC 57	500
iC 67	670
iC 77	925
iC 87	1.750
iC 97	3.350



Serie iFIT Motorredutores ortogonais

7 tamanhos iO 37 ... iO 97

Momento de torção nominal (M_{N2}) até 4.870 N m

Relação de transmissão (i_N) 5.4 ... 197

Tam.	Momento de torção [N m]
iO 37	224
iO 47	450
iO 57	670
iO 67	925
iO 77	1.750
iO 87	3.000
iO 97	4.870

Características

- Máxima intercambialidade com os padrões de mercado
- Made in Europe
- Carcaça de ferro fundido em toda a linha
- Precisão da engrenagem de acordo com DIN/ISO 6 ou melhor
- Novos motores elétricos compactos IE2, IE3
- Selos de alta qualidade graças a soluções inovadoras
- Formas arredondadas e superfície lisa da carcaça
- Alto torque

Vantagens

- "Plug & Play" sem custos de redesenho
- Qualidade superior, manutenção mínima
- Máximo de performance e confiabilidade: mínima deformação, nenhum desalinhamento da engrenagem, nenhuma vibração, mínimo ruído
- Economia de energia, baixo ruído e folga angular reduzida
- Eficiência Premium, longa vida útil, sem vazamento de óleo
- Fácil limpeza, higiene garantida
- Até 12% acima dos padrões de mercado



Serie iFIT
Motoreductores paralelos

8 tam. iP 27 ... iP 97

Momento de torção nominal (M_{N2}) até 4.870 N m

Relação de transmissão (i_N) 3,77 ... 281,71

Tam.	Momento de torção [N m]
iP 27	145
iP 37	224
iP 47	450
iP 57	650
iP 67	900
iP 77	1.700
iP 87	3.350
iP 97	4.870

The **i**nnovative, **i**nternational, **i**nterchangeable
garmotors designed for a world in motion





Serie G


Redutores e motorredutores de eixos paralelos e ortogonais

Características

- Carcaça universal e simétrica em ferro fundido, adequado para instalação horizontal e vertical devido aos pés integrais na carcaça em 4 lados e flange B14 em dois lados
- Carcaça monobloco de elevada rigidez estrutural
- Ampla gama de acessórios e execuções especiais
- Redutores adequados para ser equipados com grandes motores NEMA & IEC
- Carcaças com distância entre eixos ampliada para configuração em forma de U
- Engrenagens endurecidas e temperadas
- Engrenagens helicoidais com perfil retificado
- Engrenagens cônicas de dentado espiroidal GLEASON com perfil rectificado;

Vantagens

- Soluções de fixação pendular simples e funcionais
- Manutenção extremamente reduzida
- Elevadas performances, confiáveis e comprovadas
- Confiabilidade mesmo nas aplicações mais difíceis



Serie GX

Execução para extrusoras de eixos paralelos e ortogonais

Excelente serie específica para as extrusoras com as características e com as vantagens típicas da série G

Características adicionais

- Suporte da extrusora específico para aplicações normais e gravosas
- Carcaças opcionais com distância entre eixos estendida para configuração em forma de U

20 tamanhos 40 ... 401

Momento de torção nominal (M_{N2}) até 103.000 N m

Relação de transmissão (i_N) 2 ... 160

Tam.	Momento de torção [N m]
G 40	85
G 50	206
G 63	387
G 64	487
G 80	825
G 81	975
G 100	1.700
G 125	3.450
G 140	5.150
G 160	7.750
G 180	10.900
G 200	15.500
G 225	21.800
G 250	31.500
G 280	43.700
G 320	54.500
G 321	69.000
G 360	87.500
G 400	90.000
G 401	103.000

16 tamanhos 100 ... 451

Momento de torção nominal (M_{N2}) até 134.600 N m

Relação de transmissão (i_N) 6,3 ... 28

Tam.	Momento de torção [N m]
GX 100	1.400
GX 125	2.800
GX 140	4.250
GX 160	6.300
GX 180	8.750
GX 200	12.800
GX 225	18.000
GX 250	25.700
GX 280	35.500
GX 320	45.000
GX 321	56.000
GX 360	71.000
GX 400	85.400
GX 401	96.800
GX 450	118.100
GX 451	134.600



Serie H

Redutores de eixos paralelos e ortogonais

Características

- Carcaça universal feita de ferro fundido de grafite esferoidal adequado para instalação horizontal e vertical graças aos pés integrais
- Carcaça de duas metades com nervuras de endurecimento para alta rigidez estrutural e capacidade de óleo
- 12 tamanhos, engrenagens e execuções especiais
- Redutores com eixos paralelos de 2 ó 3 estágios de redução
- Redutores com eixos ortogonais de 1, 2 e 3 estágios de redução
- Engrenagens endurecidas e temperadas
- Engrenagens helicoidais com perfil retificado
- Engrenagens cônicas de dentado espiroidal GLEASON com perfil rectificado;

Vantagens

- Uma da mais estendida gama de momento de torção
- Máxima customização, a partir de um projeto modular padrão
- Prazos de entrega rápidos
- Design otimizado para serviço pesado



12 tamanhos 4.000 ... 8.001

Momento de torção nominal (M_{N2}) até 1.000.000 N m

Relação de transmissão (i_N) 8 ... 315

Tam.	Momento de torção [N m]
H 4,000	109.000
H 4,001	122.000
H 4,500	140.000
H 4,501	160.000
H 5,000	206.000
H 5,001	250.000
H 5,600	280.000
H 5,601	315.000
H 6,300	400.000
H 6,301	450.000
H 7,101	710.000
H 8,001	1.000.000

Potência (P_N)

Momento de torção (MT_{N2})

Relação de transmissão (i_N)

em base às exigencias do cliente

Serie G & H

Grupos de comando sobre suporte

Características

- Soluções eficientes e personalizadas para cada aplicação específica para maximizar a relação custo-benefício
- As estruturas básicas são feitas de perfis ocas devidamente combinados, tratados e usinados.
- Ampla gama de redutores e combinações possíveis com uma ampla gama de acessórios e opções
- Suporte e assistência ao cliente desde o projeto, fabricação até o comissionamento, graças aos mais de sessenta anos de experiência da Rossi
- Instalação e alinhamento profissional
- Componentes internacionalmente qualificados para a realização de bases específicas

Vantagens

- Soluções eficazes e personalizadas chave na mão
- Instalação local fácil e rápida
- Relação máxima custo/benefício



Serie EP

Redutores e motorredutores epicicloidais

Características

- 2, 3, 4 o 5 e 6 estágios de redução para redutores coaxiais e ortogonais
- Modularidade com muitas execuções especiais
- Redutores adequados para ser equipados com motores NEMA, IEC e hidráulicos
- Engrenagem externa de aço temperado e temperado; engrenagem interna de aço nitretado
- Engrenagem cilíndrica com perfil retificado e lado modificado
- Engrenagens cônicas de dentado espiroidal GLEASON com perfil rectificado
- Compacidade e dimensões gerais reduzidas
- Ampla gama de acessórios e execuções especiais
- Baixa folga, alta rigidez e vedação
- Sistema inovador de lubrificação
- Ampla gama de freios hidráulicos

Vantagens

- Fixação pendular, com pés ou flange fácil e funcional
- Momento de torção elevado
- Ampla gama de relações de transmissão e velocidade na saída



Serie EPS Slewing

Epícicloidais para acionamentos de rotação

Série excelente especificamente para acionamentos rotativos com as características e vantagens típicas da série EP.

Características adicionais

- 10 redutores modulares para rotação, com 3 configurações para serviço pesado: centragem dupla com flange (R), centragem dupla compacta (S) e centragem simples com flange dianteira (H)

Vantagens adicionais

- Ampla gama de acionamentos para garantir performances elevadas e economia das soluções
- Mesma ampla gama de opções do catálogo EP

24 tamanhos 001 ... 3.000

Momento de torção nominal (M_{N2}) até 3.000.000 N m

Relação de transmissão (i_N) 3,55 ... 3.550

Tam. Momento de torção [N m]

EP 001	1.600
EP 002	2.240
EP 003	3.150
EP 004	4.500
EP 006	6.300
EP 009	9.000
EP 012	12.500
EP 015	15.000
EP 018	18.000
EP 021	21.200
EP 030	31.500
EP 042	45.000
EP 060	63.000
EP 085	90.000
EP 125	125.000
EP 180	180.000
EP 250	265.000
EP 355	375.000
EP 500	530.000
EP 710	710.000
EP 1.060	1.060.000
EP 1.500	1.500.000
EP 2.120	2.120.000
EP 3.000	3.000.000

10 tamanhos 007 ... 250

Momento de torção nominal (M_{N2}) até 315.000 N m

Relação de transmissão (i_N) 12,5 ... 2.800

Tam. Momento de torção [N m]

EPS 007	7.500
EPS 015	17.000
EPS 021	21.200
EPS 030	35.500
EPS 042	50.000
EPS 060	71.000
EPS 085	112.000
EPS 125	160.000
EPS 180	224.000
EPS 250	315.000



Grupos combinados serie EP

Redutores e motorredutores epicicloidais combinados

Características

- Redutores epicicloidais combinados com outros produtos Rossi para alcançar performances para uma ampla gama de aplicações
- Possíveis combinações de produtos Rossi padrão, combinando redutores planetários e moto-redutores com redutores sem-fim, coaxiais, paralelos e ortogonais

Vantagens

- Personalização simple
- Flexibilidade e adaptabilidade às exigências aplicativas específicas
- Intercambiabilidade

24 tamanhos 001 ... 3.000

Momento de torção nominal (M_{N2}) até 3.000.000 N m

Relação de transmissão (i_N) dependendo das exigências do cliente

Tam. Momento de torção [N m]

EP 001	1.600
EP 002	2.240
EP 003	3.150
EP 004	4.500
EP 006	6.300
EP 009	9.000
EP 012	12.500
EP 015	15.000
EP 018	18.000
EP 021	21.200
EP 030	31.500
EP 042	45.000
EP 060	63.000
EP 085	90.000
EP 125	125.000
EP 180	180.000
EP 250	265.000
EP 355	375.000
EP 500	530.000
EP 710	710.000
EP 1.060	1.060.000
EP 1.500	1.500.000
EP 2.120	2.120.000
EP 3.000	3.000.000

Serie SR



Servo redutores
de rosca sem-fim

Tipo MR

10 tamanhos 32 ... 81

Momento de torção nominal até 586 N m

Momento de aceleração até 747 N m

Relação de transmissão (i_N) 7 ... 239

Tipo R

10 tamanhos 40 ... 126

Momento de torção nominal até 1.872 N m

Momento de aceleração até 2.387 N m

Relação de transmissão (i_N) 7 ... 125

Tam. Momento de torção [N m]

SR 32	43
SR 40	82
SR 50	151
SR 63	254
SR 64	302
SR 80	493
SR 81	586
SR 100	1.203
SR 125	1.573
SR 126	1.872



Servo redutores
de eixos paralelos e
ortogonais

Tipo MR

11 tamanhos 40 ... 125

Momento de torção nominal até 2.535 N m

Momento de aceleração até 3.000 N m

Relação de transmissão (i_N) 6,16 ... 139

Tipo R

11 tamanhos 50 ... 140

Momento de torção nominal até 3.390 N m

Momento de aceleração até 4.475 N m

Relação de transmissão (i_N) 6,42 ... 127

Tam. Momento de torção [N m]

SR 40	73
SR 50	154
SR 63	315
SR 64	375
SR 80	633
SR 81	755
SR 100	1.400
SR 125	2.535
SR 140	3.390



Servo redutores coaxiais

Tipo MR

9 tamanhos 32 ... 101

Momento de torção nominal até 1.509 N m

Momento de aceleração até 2.000 N m

Relação de transmissão (i_N) 4 ... 154

Tam. Momento de torção [N m]

SR 32	29
SR 40	68
SR 41	82
SR 50	142
SR 51	180
SR 63	291
SR 64	365
SR 80	587
SR 81	735
SR 100	1.139
SR 101	1.509

Características tipo MR

- Ampla gama de servo redutores, desenhados para ser acoplados a todos os servo motores presentes no mercado
- Máxima rigidez torsional, mínima folga angular, momento de torção e cargas suspensas máximas
- Casquilho com entalhes e colar de bloqueio para acoplamento do servo motor

Vantagens tipo MR

- Máxima compacidade dimensional para o acoplamento direito do servo motor
- Ampla gama de tamanhos, estágios de redução, relações de transmissão, execuções especiais
- Ampla gama de dimensões de acoplamento do servomotor possíveis



Serie L

Transmissões angulares

Características

- Ampla gama de execuções especiais
- Compacidade
- Carcaça monolítica de ferro fundido, rígida e durável
- Diversas soluções na saída, com eixo integral o oco

Vantagens

- Baixas relações de transmissão
- Possibilidade de realizar acionamento múltiplos
- Adaptabilidade às mais diversas aplicações
- Performances e confiabilidade elevadas

7 tamanhos 80 ... 320

Momento de torção nominal (M_{N2}) até 5.600 Nm

Relação de transmissão (i_N) 1 ... 6,25



Serie P

Redutores pendulares

Características

- Redutores com carcaça de duas metades
- Design simplificado, com execução da carcaça reduzida

Vantagens

- Mínima manutenção
- Fixação fácil e funcional
- Solução durável para transportadores

7 tamanhos 80 ... 250

Momento de torção nominal (M_{N2}) até 11.200 Nm

Relação de transmissão (i_N) 10 ... 25



Serie TX

Motores elétricos assíncronos trifásicos e autofrenantes

Caratteristiche

- Motores estandares IEC
- Proteção: IP 55 padrão, IP 66 *
- Eficiência energética IE3 e IE4
- Freios normais e de segurança (AC. DC)
- Execuções opcionais complexas disponíveis sob encomenda (encoder, arrefecimento axial, proteção incrementada, etc.)

Vantagens

- Compacidade e flexibilidade
- Idóneos para funcionamento com inverter
- Impacto ambiental reduzido e economia da energia



Serie S

Motores para transportadores de rolos para serviços pesados

Características

- Motores assíncronos trifásicos IEC a 4 e 6 polos fechado, com rotor vaiola de esquilo, sem ventilador
- Resfriamento do motor de convecção natural por meio de grande superfície radiante e aletas circulares
- Proteção: IP 55 padrão, IP 65 * e IP 66 *

Vantagens

- Especificamente projetado para a indústria pesada, especialmente para caminhos de rolos e correias transportadoras

* opcional

Serie TX

Tamanhos 63 ... 315

Potência (P_N) 0.06 ... 110 kW

Polaridade 2, 4, 6 pólos

Serie S

Tamanhos 112 ... 250

Potência (P_N) 2.8 ... 42 kW

Polaridade 4, 6 pólos

- Motores assíncronos trifásicos
- Motores assíncronos trifásicos autofrenantes (tamanhos de 225 até 315 disponíveis sob encomendas)
- Motores assíncronos trifásicos de roletes para aplicações pesadas de roletes

Tam.	P_N [kW]
63	0,18
71	0,55
80	1,1
90	2,2
100	3
112	5,5
132	11
160	15
180	22
200	30
225	45
250	55
280	90
315	110



Serie Inversor dDrive Decentralized Drive

Características

- Inversor descentralizado
- Projetado para motores elétricos Rossi IE2, IE3
- IP 65 carcaça de alumínio
- Controle vetorial sem sensores
- Função de segurança STO (Safe Torque Off)
- Cartão de entrada/saída configurável
- Soft PLC integrado
- Ampla disponibilidade de field bus
- Bluetooth interface

Vantagens

- Redução da área útil do armário de controle e do sistema de refrigeração
- Compacidade do inversor - motor - solução de caixa de velocidades
- Projetado para resistir a condições ambientais extremas
- Não há necessidade de codificadores embarcados para controle de velocidade
- Alto nível de segurança (até PL E)
- Personalizável para atender às necessidades da aplicação com funções de controle dedicadas
- Integração simples no nível da máquina com as funções de controle existentes
- Acesso rápido e fácil à parametrização do inversor

Serie Inversor dDrive


Tamanhos A, B, C

Potencia motor recomendada 0.55 ... 7.5 kW


Tensão de alimentação 3x200V AC...480V AC
280V DC...680V DC

Tensão 1.7A...16.5A

Tam. Potencia [kW]

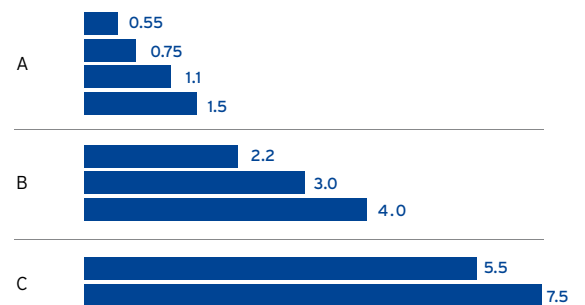

Tam. Tensão [A] (@ 4 kHz)

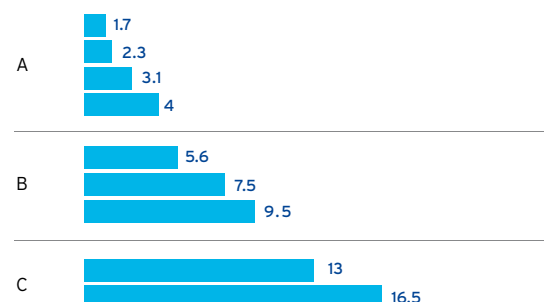

Soluções sob medida para cada necessidade



Acionamento para o descarregador de navios

- Flexibilidade
- Fiabilidade
- Execuções especiais
- Industria pesada

A modularidade é a base dos produtos Rossi. Temos a solução para qualquer aplicação industrial. Modularidade significa flexibilidade, uma ampla gama de opções, entrega rápida e, acima de tudo, competitividade. É também sinônimo de instalação no local com múltiplas possibilidades de configuração e com acionamentos padrão e personalizados com uma excelente relação preço/qualidade.

A modularidade é também a base de nossa capacidade

de compreender as exigências do cliente e traduzi-las em uma solução comercial e tecnicamente viável.

Nossa abordagem modular não pára com a entrega de um produto ou solução. Para nós, isto é apenas o começo. Através do portal on-line, nossos clientes têm a possibilidade de acessar o serviço em tempo real.

Acionamento da sala de ensaios


Características

- Gestão de projetos
- Seleção cuidadosa dos componentes
- Alinhamento preciso e certificado de toda a unidade de acionamento

Vantagens

- Solução inovadora altamente personalizada para atender às necessidades do cliente
- Estudo de viabilidade para identificar a melhor solução
- Projeto de acionamento chave na mão
- Instalação rápida e fácil

Potência, torque nominal e relação de engrenagens configuráveis de acordo com as necessidades do cliente

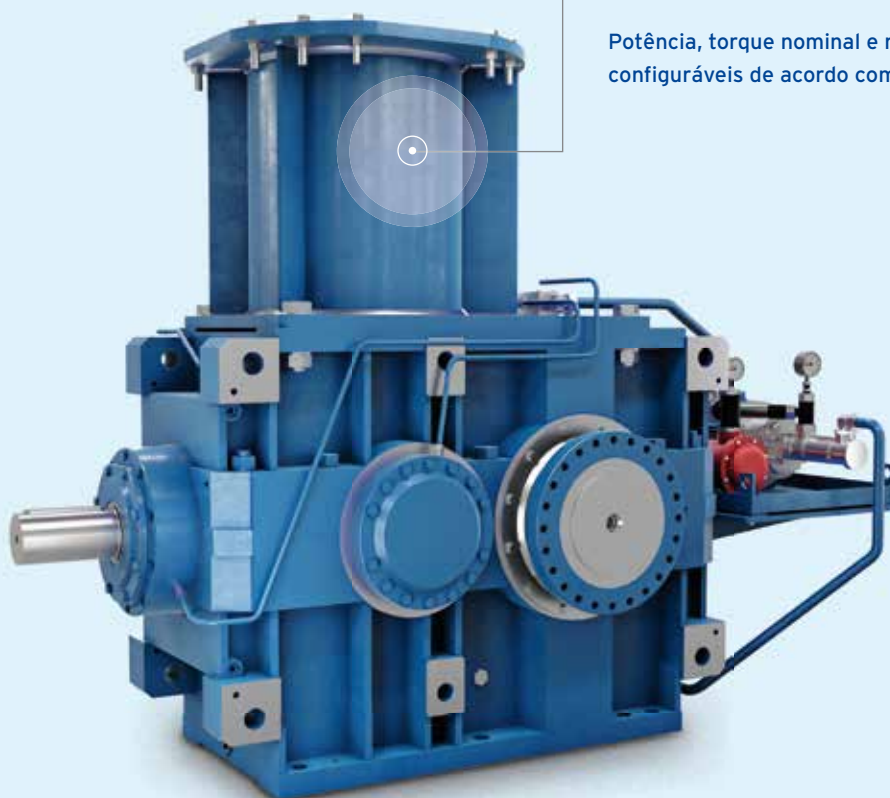

Gestão de projetos

Após receber o pedido, uma equipe dedicada de técnicos especializados dará suporte ao cliente desde a fase de projeto.

Gestão de pedidos de clientes

A plataforma de TI garante a rápida transferência dos dados necessários para gerenciar tanto os processos internos quanto o acompanhamento dos pedidos dos clientes. Optamos por operar

com a JD Edwards EnterpriseOne da Oracle. A gestão de pedidos é facilitada através do uso da plataforma internacional única. Através da plataforma, somos capazes de gerenciar a logística, em termos de previsões de entrega, embarques padrão e modos de transporte, e monitorar os pedidos em relação aos termos contratuais e procedimentos de controle de qualidade.

Tudo isso integrado no mesmo e único sistema ERP.

Qualidade total

Qualidade, nosso compromisso contínuo de melhorar a empresa e o atendimento ao cliente.

Para Rossi, qualidade significa profissionalismo e proatividade em relação a todos os seus clientes. Rossi foi a primeira empresa do setor a obter certificação ISO 9001 e continua, até hoje, a identificar as tecnologias mais avançadas para a produção de redutores, orgulhando-se de ter obtido os maiores prêmios industriais ao longo dos anos.

Nossos produtos atendem aos principais padrões industriais (AGMA, GL, CTI, etc.).

As atividades de P&D visam satisfazer as necessidades eletromecânicas mais complexas. Temos o compromisso de desenvolver processos e produtos cada vez mais orientados para o crescimento do mundo digital. Melhoramos constantemente a qualidade de nossos produtos, desde o conceito de redutor com carcaça monobloco até outras soluções, como sistemas de vedação, que podem ter um impacto significativo no ciclo de vida do produto.



Certificações de produto



EAC




RoHS

BUREAU VERITAS
Marine & Offshore

DNV



Temos uma solução para cada segmento

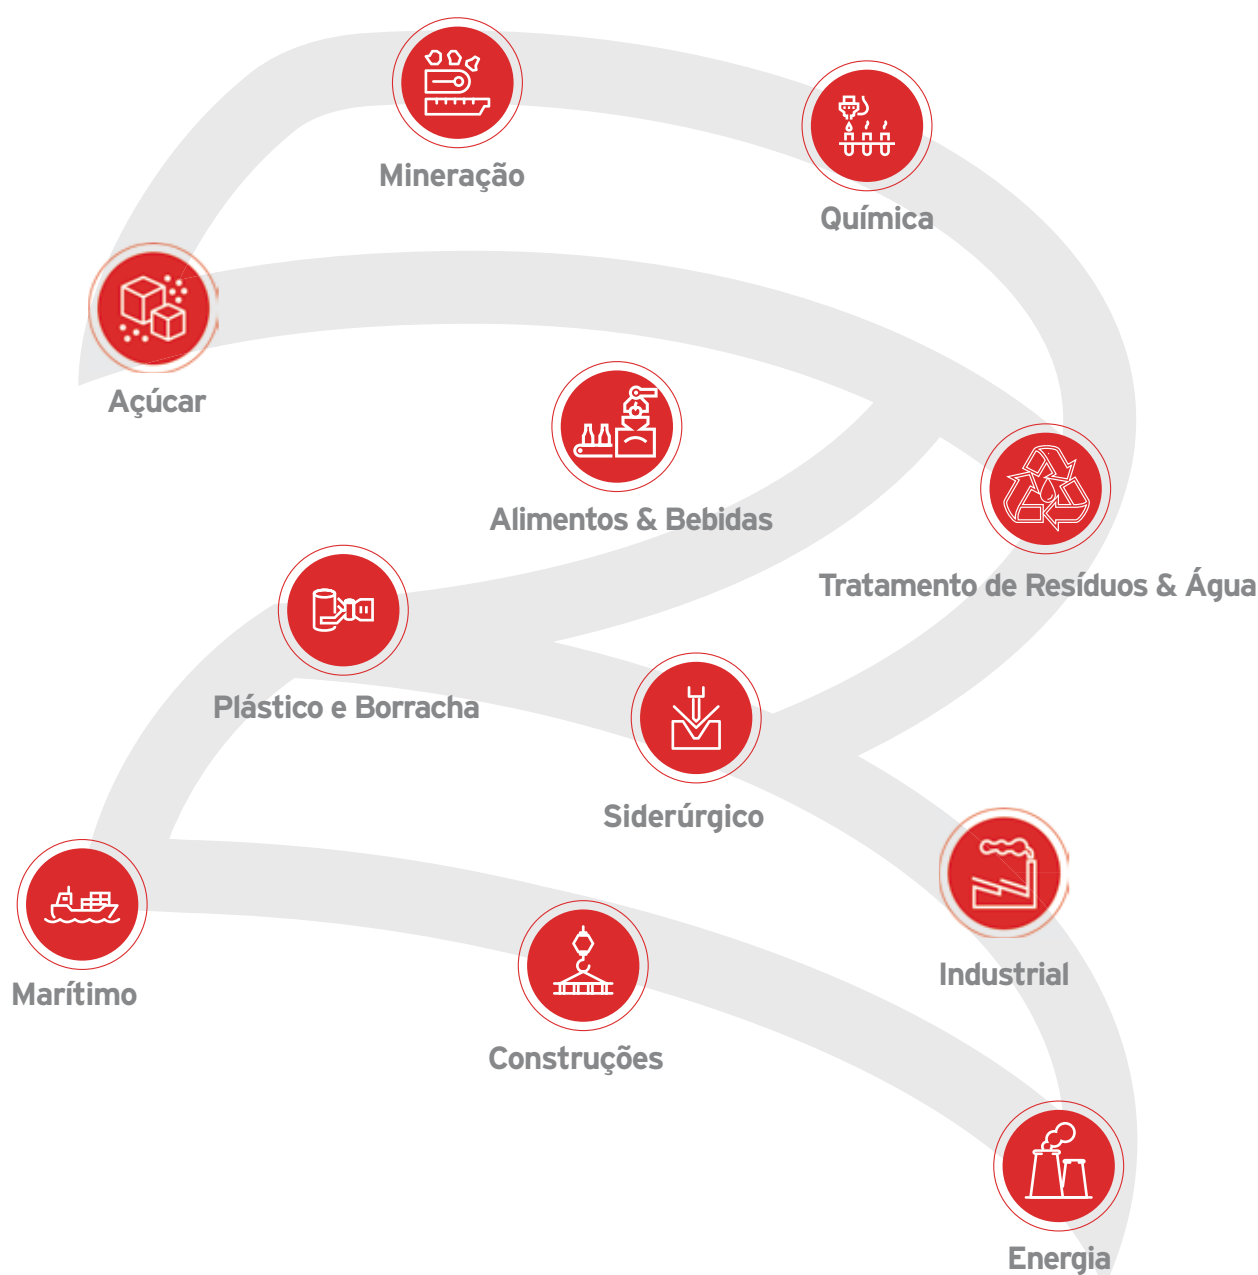



**Fornecemos
soluções
confiáveis
em todo o
mundo**



Presença global serviço local



Assistência local

Vendas, atendimento ao cliente, suporte técnico, peças de reposição



17 filiais*



Rede de distribuição internacional*

Uma ampla rede de filiais e distribuidores em nível internacional.

Desde a fase de projeto até o serviço pós-venda, a Rossi está sempre ao seu lado, um parceiro local confiável e flexível.

Rossi for You, a suite digital disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para consulta contínua e atualizada de pedidos, remessas e assistência.



*Contatos disponíveis no site www.rossi.com



Sede



Filiais



Estabelecimentos de produção/Centros de montagem

Reino Unido

Coventry



Países Baixos

Panningen



Alemanha

Dreieich



Polônia

Wroclaw



Turquia

Izmir



China

Shanghai



Suzhou



Taiwan

Kaohsiung City



Espanha

Barcelona



França

Saint Priest



Itália

Modena



Ganaceto



Lecce



Índia

Coimbatore



Austrália

Perth



África do Sul

La Mercy



Malásia

Kuala Lumpur



Figuras-chave



mais de

1.000

peessoas ao
redor do mundo



17

filiais



5.000

clientes em
todo o mundo



5

estabelecimentos de
produção



50

investimentos de milhões de euros
em novas tecnologias e metodologias
para melhorar a eficiência da fabricação



8

estabelecimentos de
produção



70

anos de
experiência

Serviço pós-venda



Os nossos técnicos altamente qualificados asseguram um serviço pós-venda rápido e eficiente em todo o mundo.

Suporte digital



A área de **Desenhos, Seletor e Download** da Rossi permite acesso em tempo real ao rastreamento de pedidos, faturas, download de tabelas de peças sobressalentes e contato com nosso serviço. O acesso on-line rápido e fácil está disponível 24 horas por dia, em 5 idiomas.


Qualidade

3 anos de garantia*



O nosso objectivo é inovar e melhorar a produtividade com produtos de alto desempenho, precisos, fiáveis e de alta qualidade, em todo o mundo. Estamos sempre um passo à frente na oferta e desenvolvimento de soluções para satisfazer as necessidades infinitas de aplicação, mesmo nas condições mais severas.

* Segundo nossos termos de garantia.



Visite-nos em
rossi.com



Solutions for
an evolving
industry

Rossi S.p.A.
Via Emilia Ovest 915/A
41123 Modena - Italy

info@rossi.com
www.rossi.com

2617.BRO-PRO-24.04-0.PT

© Rossi S.p.A. Rossi reserves the right to make any modification whenever to this publication contents.
The information given in this document only contains general descriptions and/or performance features
which may not always specifically reflect those described.

